



OLYMPIA
SPINDOL

DESIGNED IN ITALY



DOLCECLIMA

Mobiele airconditioners voor
een comfort dat je met je
mee kan nemen



Technologie en design voor het klimaat dat u met u meeneemt

Een gevarieerde esthetiek, ontworpen in Italië om harmonieus aan te sluiten bij elke interieurstijl. En hoogefficiënte technologie voor verbruiksoptimaliserend comfort

Achter elk ontwerp, een Italiaanse signatuur

De draagbare airconditioners van Dolceclima onderscheiden zich door hun onmiskenbare Italiaanse smaak. Sebastiano Ercoli, Alessandro Garlandini, en Alessio Abdolahian zijn slechts enkele van de handtekeningen die voor de esthetiek hebben gezorgd, door te werken aan verschillende vormen, materialen en kleuren.

Binnen het assortiment vinden we zachte lijnen met een retrostijl, maar ook strakke en rigoureuze vormen of extreem gereduceerde volumes: verschillende ontwerpen die het mogelijk maken om op harmonieuze wijze comfortapparaten te integreren in de ruimtes van elke woning.

Hoog rendement comfort

Vermindering van het brandstofverbruik is een belangrijke drijfveer voor de ontwikkeling van het hele gamma. Met 2 modellen in energieklassen A+ en de Dolceclima Air Pro A++ bereikt de lijn draagbare airconditioners van Olimpia Splendid energie-efficiëntie van topklasse en wordt ze gepositioneerd als het meest uitgebreide voorstel voor duurzaam comfort, voor mens en milieu. De vermindering van het energieverbruik vertaalt zich in een dubbele besparing: een kostenbesparing en een besparing op de milieuvuiling.





Versterkte luchtverspreiding en comfort in alle seizoenen

De innovatieve Blue Air Technology en warmtepompoplossingen van Olimpia Splendid verhogen de normen van de categorie en positioneren de laptop als een bondgenoot van indoor wellness het hele jaar door

Een hoge en diepe luchtstroom


Voor een maximaal gebruikscomfort zijn de Dolceclima portable airconditioners voorzien van Blue Air Technology: een innovatief luchtverdelingsstelsel in de ruimte dat voorkomt dat de uitgestoten koude lucht de bewoners van de ruimte rechtstreeks raakt.

De hoge en diepe luchtstroom (tot 4 meter hoog en 3 meter breed) helpt de lucht in de ruimte gelijkmatiger te verdelen en zorgt voor een gelijkmatigere temperatuur.







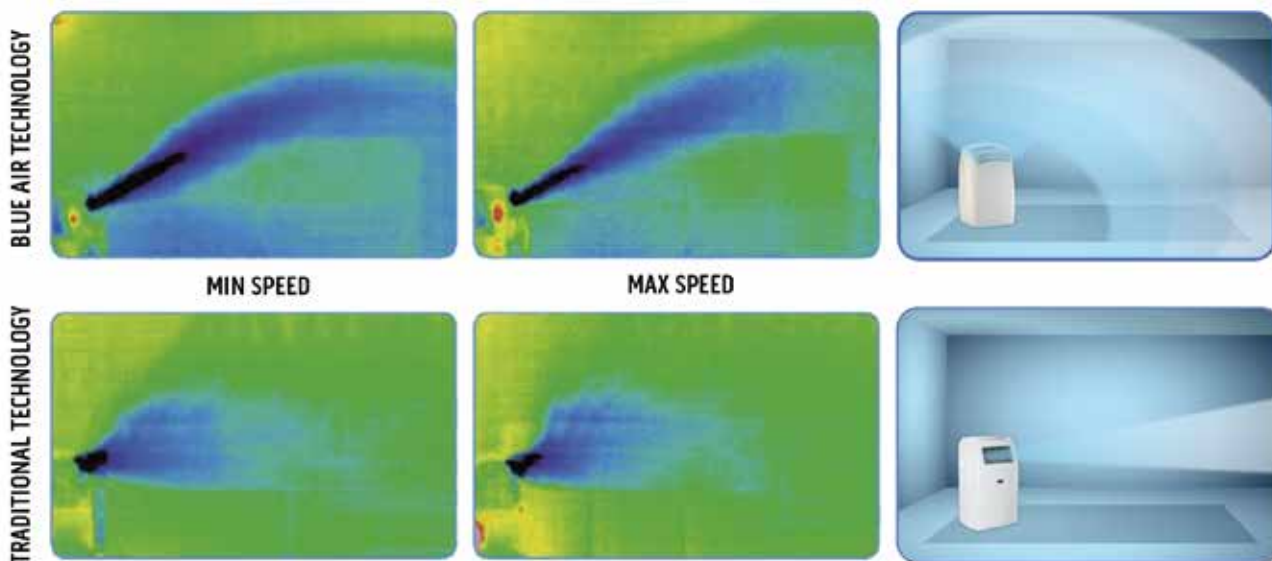
































Warmtepompverwarming

Na het belangrijke werk op het gebied van efficiëntie en Italiaanse stijl, richten de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van Olimpia Splendid zich op de seizoensaanpassing van het product.

Dankzij de warmtepomptechnologie - beschikbaar in niet minder dan 4 referenties - kan zelfs de draagbare airconditioner zo 365 dagen per jaar een bondgenoot van het welzijn binnenshuis worden, om in elk seizoen met u mee te nemen.



Mobiele airconditioners

	8	9	10	12	13	14
COMPACT	  <p>DOLCECLIMA COMPACT 8 MWB (02373)</p>	  <p>DOLCECLIMA COMPACT 9 MWG (02376)</p>	    <p>DOLCECLIMA COMPACT 10 MBB WIFI (02473)</p>			
			     <p>DOLCECLIMA 10 HP WIFI (02474)</p>			
SILENT			   <p>DOLCECLIMA SILENT 10 WIFI (02140)</p>			
BREZZA		   <p>DOLCECLIMA BREZZA 9 EQ WIFI (02259)</p>	    <p>DOLCECLIMA BREZZA 10 HP WIFI (02257)</p>			    <p>DOLCECLIMA BREZZA 14 HP WIFI (02258)</p>
AIR PRO		   <p>DOLCECLIMA AIRPRO A++ WIFI (02143)</p>			   <p>DOLCECLIMA AIRPRO 13 A+ WIFI (02027)</p>	    <p>DOLCECLIMA AIRPRO 14 HP WIFI (02029)</p>
EASY			  <p>DOLCECLIMA EASY 10 P (02058)</p>			

 Airconditioners met geïntegreerde wifi

Energie-efficiëntieclassen bij koeling, afhankelijk van de grensomstandigheden voor werking van elk model.

Wifi inbegrepen bij 9 modellen

Geen installatie, eenvoudige configuratie

Om de airconditioner vanaf uw smartphone te beheren, zijn 9 modellen van de draagbare Dolceclima-airconditioners uitgerust met wifi-connectie. Dankzij de wifi-verbinding (waarvoor geen configuratie van de router nodig is) is het ook mogelijk uw airconditioner buitenshuis op afstand beheren via het 3G- en 4G-netwerk van uw smartphone.



OS Comfort

Compatibel met de Dolceclima Compact, Dolceclima Silent und Air Pro-modellen uit het assortiment



OS Home

Compatibel met Dolceclima 10 HP en Dolceclima Brezza modellen



Kenmerken app

Beschikbaar voor iPhone en iPad met IOS-besturingssysteem en voor smartphones en tablets met Android-besturingssysteem (compatibiliteitsindicatie beschikbaar in Apple Store en Google Play). Hiermee kunnen één of meer airconditioners worden beheerd.

Functionaliteit app

- Alle modi kunnen worden ingesteld: verwarming, verkoeling, ontvochtiging, alleen ventilatie
- Ook de speciale functies kunnen worden ingesteld: gemotoriseerde flap, wekelijkse timer, delen van apparaten
- Weergave van de kamertemperatuur



DOLCECLIMA COMPACT 8 MWB

8.000 BTU/h*, maximale functionaliteit en compact ontwerp

Cod. 02373



COMPACT TECHNOLOGY

Totale afmetingen verminderd met 19%, vergeleken met de vorige Dolceclima Compact serie, zonder in te boeten aan maximale functionaliteit.



DIGITALE BEDIENING

Paneel van de laatste generatie voor een nauwkeurige besturing van alle functies.



FOLLOW ME

De afstandsbediening werkt als een thermostaat op afstand om te zorgen voor de juiste temperatuurbediening op de plaats waar er zich personen in een ruimte bevinden.



DRAAIWIELEN

Hij kan gemakkelijk vervoerd en verplaatst worden in alle richtingen, dankzij de 360 graden draaibaarheid.

KENMERKEN

Koelcapaciteit: 2,1 kW**

Energieklasse: **A**

Geluidsvermogen: **52 dB (A)**

Nominale energie-efficiëntie-index: EER 2,6**

Koudemiddel: R290

Geen opvangbak: automatische condensaatafvoer

Stoffilter met hoge dichtheid

Multifunctionele afstandsbediening en LCD-display

Praktische zijhandgrepen en wielen

Raamkit en luchtafvoerslang inbegrepen

FUNCTIES

Koelen, ontvochtigen en ventileren (2 snelheden)

24-uurs timer

Autofunctie: optimaliseert het energieverbruik door de koeling aan te passen aan de kamertemperatuur.

Slaapfunctie: verhoogt geleidelijk de ingestelde temperatuur voor meer thermisch comfort.

Follow Me functie: detecteert nauwkeurig de temperatuur waar de afstandsbediening zich bevindt.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking start hij opnieuw op de laatst ingestelde functie.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.



DOLCECLIMA COMPACT 9 MWG

9.000 BTU/h*, maximale functionaliteit en compact ontwerp

Cod. 02376



COMPACT TECHNOLOGY

Totale afmetingen verminderd met 19%, vergeleken met de vorige Dolceclima Compact serie, zonder in te boeten aan maximale functionaliteit.



DIGITALE BEDIENING

Paneel van de laatste generatie voor een nauwkeurige besturing van alle functies.



FOLLOW ME

De afstandsbediening werkt als een thermostaat op afstand om te zorgen voor de juiste temperatuurbediening op de plaats waar er zich personen in een ruimte bevinden.



DRAAIWIELEN

Hij kan gemakkelijk vervoerd en verplaatst worden in alle richtingen, dankzij de 360 graden draaibaarheid.

KENMERKEN

Koelcapaciteit: 2,3 kW**

Energieklasse: **A**

Geluidsvermogen: **53 dB (A)**

Nominale energie-efficiëntie-index: EER 2,6**

Koudemiddel: R290

Geen opvangbak: automatische condensaatafvoer

Stoffilter met hoge dichtheid

Multifunctionele afstandsbediening en LCD-display

Praktische zijhandgrepen en wielen

Raamkit en luchtafvoerslang inbegrepen

FUNCTIES

Koelen, ontvochtigen en ventileren (2 snelheden)

24-uurs timer

Autofunctie: optimaliseert het energieverbruik door de koeling aan te passen aan de kamertemperatuur.

Slaapfunctie: verhoogt geleidelijk de ingestelde temperatuur voor meer thermisch comfort.

Follow Me functie: detecteert nauwkeurig de temperatuur waar de afstandsbediening zich bevindt.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking start hij opnieuw op de laatst ingestelde functie.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.



NEW

Italian design by:

DOLCECLIMA COMPACT 10 MBB WIFI *Skyrunner*

10.000 BTU/h*, maximale functionaliteit en compact ontwerp

Cod. 02473



GEÏNTEGREERDE WIFI

Door de OS Comfort app te downloaden, is het mogelijk alle functies vanaf de smartphone te beheren, ook buitenshuis



COMPACT TECHNOLOGY

Totale afmetingen verminderd met 19%, vergeleken met de vorige Dolceclima Compact serie, zonder in te boeten aan maximale functionaliteit.



DIGITALE BEDIENING

Paneel van de laatste generatie voor een nauwkeurige besturing van alle functies.



FOLLOW ME

De afstandsbediening werkt als een thermostaat op afstand om te zorgen voor de juiste temperatuurbediening op de plaats waar er zich personen in een ruimte bevinden.

KENMERKEN

Koelvermogen: 2,6 kW**

Energieklasse: **A**

Geluidsvermogensniveau: **64 dB (A)**

Nominale energie-efficiëntie-index: EER 2,6**

Koelgas: R290

Geen tank: automatische condensaatvoer

Pure System: elektrostatisch filter met antistoffunctie en actief koolfilter tegen geurtjes

Multifunctionele afstandsbediening en LCD-scherm

Praktische handgrepen aan de zijkant en wielen

Raamkit en luchtafvoerslang inbegrepen

FUNCTIES

Koelen, ontvochtigen en ventileren (2 snelheden)

24-uurs timer

Autofunctie: optimaliseert het energieverbruik door de koeling aan te passen aan de kamertemperatuur.

Slaapfunctie: verhoogt geleidelijk de ingestelde temperatuur voor meer thermisch comfort.

Follow Me functie: detecteert nauwkeurig de temperatuur waar de afstandsbediening zich bevindt.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking start hij opnieuw op de laatst ingestelde functie.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.



NEW

DOLCECLIMA 10 HP WIFI

10.000 BTU/h* aan vermogen. Ook in warmtepomp

Cod. 02474



WARMTEPOMP

Verkrijgbaar met warmtepompfunctie, om de traditionele verwarming in de tussenseizoenen te vervangen of te versterken.



GEÏNTEGREERDE WIFI

Door de OS Home app te downloaden, is het mogelijk alle functies vanaf uw smartphone te beheren, ook buitenshuis.



TOUCHSCREEN DISPLAY

Bedieningspaneel met aanraakbediening, met minimale esthetische impact, voor een nauwkeurige besturing.



AUTOMATISCHE OSCILLATIE VAN DE LUCHTSTROOM

Automatische verticale oscillatie van de flappen voor een verbeterde verspreiding van de luchtstroom.

KENMERKEN

Koelcapaciteit: 2,6 kW**

Energieklasse: **A** / bij verwarming **A**

Geluidsvermogen: **55 dB (A)**

Nominale energie-efficiëntie-index: EER 2,6**

Koudemiddel: R290

Zonder tank: automatische verwijdering van de condens

Stoffilter

Multifunctionele afstandsbediening

Handige handgrepen aan de zijkant en wieltjes

Kit raam en slang voor afvoer van de lucht inbegrepen

FUNCTIES

Afkoeling, verwarming, ontvochtiging en ventilatie (2 snelheden)
Timer 24 h

Swing-functie: automatische verticale oscillatie en horizontale handmatige oscillatie.

Sleep-functie: verhoogt en verlaagt geleidelijk de ingestelde temperatuur voor een beter thermisch comfort, met uitschakeling van de verlichting van het display.

Auto-Restart-functie: na een stroomstoring, start de laatst ingesteld functie.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.



MOBIELE

UNICO

MONO EN MULTISPLIT

VERKOELERS

DOLCECLIMA SILENT 10

10.000 BTU/h* vermogen en een superieur comfort

Cod. 02140



BLUE AIR TECHNOLOGY

Een innoverende technologie die een hoge en diepe luchtstraal genereert, die de bewoners van de kamer niet rechtstreeks raakt, maar bijdraagt tot de verspreiding van een homogene temperatuur in de ruimte.



GEÏNTEGREERDE WIFI

Door de OS Comfort app te downloaden, is het mogelijk alle functies vanaf de smartphone te beheren, ook buitenshuis.



TOUCHSCREEN DISPLAY

Bedieningspaneel met aanraakbediening, met minimale esthetische impact, voor een nauwkeurige besturing.



FOLLOW ME

De afstandsbediening werkt als een thermostaat op afstand om te zorgen voor de juiste temperatuurbediening op de plaats waar er zich personen in een ruimte bevinden.

KENMERKEN

Koelcapaciteit: 2,6 kW**

Energieklasse: **A**

Geluidsvermogen: **63 dB (A)**

Nominale energie-efficiëntie-index: EER 2.8**

Koudemiddel: R290

Geen tank: automatische afvoer van condensaat

Multifunctionele afstandsbediening

LCD display

Timer 12h

Praktische zijhandgrepen

Wielen

FUNCTIES

Koeling, ontvochtiging en ventilatie (3 snelheden)

24-uurs timer

Autofunctie: optimaliseert het energieverbruik door de koeling aan te passen aan de kamertemperatuur.

Slaap- en Silent-functies: voor meer thermisch en akoestisch comfort.

Turbofunctie: maximale ventilatiesnelheid voor superkoelte.

Follow-Me-functie: Nauwkeurige temperatuurdetectie op de plaats van de afstandsbediening.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking wordt opnieuw gestart met de laatst ingestelde functie.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.



DOLCECLIMA BREZZA 9 EQ

9.000 BTU/h* vermogen met maximaal akoestisch comfort

Cod. 02259



EXTRA QUIET SYSTEM

Voor totaal comfort slechts 58 dB(A) aan geluidsvermogen: het laagste in het hele gamma.



GEMOTORISEERDE FLAP MET AUTO-SWING

De luchtstroom kan gemakkelijk in de ruimte gericht worden, dankzij de gemotoriseerde flap op het bovenste gedeelte



WIFI EN SPRAAKBEDIENING

Dankzij de geïntegreerde wifi en de compatibiliteit met de meest voorkomende spraakassistenten is het beheer door middel van zowel spraakbediening als de specifieke app mogelijk.



TOUCHSCREEN EN HIDDEN DISPLAY

Randloos bedieningspaneel met minimale esthetische impact en van achter verlicht frontdisplay (kan worden uitgeschakeld) voor onmiddellijke temperatuurbediening.

KENMERKEN

Nominaal koelvermogen: 2,5 kW**

Energieklasse: **A**

Geluidsvermogen: **58 dB (A)**

Index van nominaal energetisch rendement: EER 2,6**

Koudemiddel: R290

Antistoffilter

Multifunctionele afstandsbediening en LCD-display

Praktische handgrepen aan de zijkant en wieltjes

Gemotoriseerde flap

Raamset en luchtafvoerslang inbegrepen.

FUNCTIES

Koeling, ontvochtiging en ventilatie (3 snelheden)

24-uurs timer

Slaapfunctie: verhoogt geleidelijk de ingestelde temperatuur voor meer thermisch comfort.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking start hij opnieuw met de laatst ingestelde functie.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.



DOLCECLIMA BREZZA 10 HP

10.000 BTU/h* aan vermogen. Ook in warmtepomp

Cod. 02257



WARMTEPOMP

Verkrijgbaar met warmtepompfunctie, om de traditionele verwarming in de tussenseizoenen te vervangen of te versterken.



GEMOTORISEERDE FLAP MET AUTO-SWING

De luchtstroom kan gemakkelijk in de ruimte gericht worden, dankzij de gemotoriseerde flap op het bovenste gedeelte



WIFI EN SPRAAKBEDIENING

Dankzij de geïntegreerde wifi en de compatibiliteit met de meest voorkomende spraakassistenten is het beheer door middel van zowel spraakbediening als de specifieke app mogelijk.



TOUCHSCREEN EN HIDDEN DISPLAY

Randloos bedieningspaneel met minimale esthetische impact en van achter verlicht frontdisplay (kan worden uitgeschakeld) voor onmiddellijke temperatuurbediening.

KENMERKEN

Nominaal koelvermogen: 2,6 kW**

Energieklasse: **A** / in verwarmingsmodus **A**

Geluidsvermogen: **65 dB (A)**

Index van nominaal energetisch rendement: EER 2,6**

Koudemiddel: R290

Antistoffilter

Multifunctionele afstandsbediening en LCD-display

Praktische handgrepen aan de zijkant en wieltjes

Gemotoriseerde flap

Raamset en luchtafvoerslang inbegrepen.

FUNCTIES

Koeling, verwarming, ontvochtiging en ventilatie en ventilatie (3 snelheden)

24-uurs timer

Slaapfunctie: verhoogt geleidelijk de ingestelde temperatuur voor meer thermisch comfort.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking start hij opnieuw met de laatst ingestelde functie.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.



DOLCECLIMA BREZZA 14 HP

14.000 BTU/h* aan vermogen. Ook in warmtepomp

Cod. 02258



WARMTEPOMP

Verkrijgbaar met warmtepompfunctie, om de traditionele verwarming in de tussenseizoenen te vervangen of te versterken.



GEMOTORISEERDE FLAP MET AUTO-SWING

De luchtstroom kan gemakkelijk in de ruimte gericht worden, dankzij de gemotoriseerde flap op het bovenste gedeelte



WIFI EN SPRAAKBEDIENING

Dankzij de geïntegreerde wifi en de compatibiliteit met de meest voorkomende spraakassistenten is het beheer door middel van zowel spraakbediening als de specifieke app mogelijk.



TOUCHSCREEN EN HIDDEN DISPLAY

Randloos bedieningspaneel met minimale esthetische impact en van achter verlicht frontdisplay (kan worden uitgeschakeld) voor onmiddellijke temperatuurbediening.

KENMERKEN

Nominaal koelvermogen: 3,5 kW**

Energieklasse: **A** / in verwarmingsmodus **A**

Geluidsvermogen: **65 dB (A)**

Index van nominaal energetisch rendement: EER 2,6**

Koudemiddel: R290

Antistoffilter en actief koolstoffilter

Multifunctionele afstandsbediening en LCD-display

Praktische handgrepen aan de zijkant en wieltjes

Raamset en luchtafvoerslang inbegrepen.

FUNCTIES

Koeling, verwarming, ontvochtiging en ventilatie en ventilatie (3 snelheden)

24-uurs timer

Slaapfunctie: verhoogt geleidelijk de ingestelde temperatuur voor meer thermisch comfort.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking start hij opnieuw met de laatst ingestelde functie.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.





DOLCECLIMA AIR PRO A++

9.000 BTU/h* vermogen in klasse A++

Cod. 02143




MAXIMALE EFFICIËNTIE

Airconditioner van klasse A++ met een lager energieverbruik, voor een duurzamer comfort



GEMOTORISEERDE FLAP MET AUTO-SWING

De luchtstroom kan gemakkelijk in de ruimte gericht worden, dankzij de gemotoriseerde flap op het bovenste gedeelte



PURE SYSTEM

Uitgerust met een multifiltersysteem, bestaande uit een elektrostatisch filter (met antistoffunctie) en een actief koolstoffilter (doeltreffend tegen nare geurtjes).



GEÏNTEGREERDE WIFI

Door de OS Comfort app te downloaden, is het mogelijk alle functies vanaf de smartphone te beheren, ook buitenshuis

KENMERKEN

Nominaal koelvermogen: 2,4 kW**

Energieklasse: **A++**

Geluidsvermogen: **53 dB (A)**

Index van nominaal energetisch rendement: EER 3,6**

Koudemiddel: R290

Antistoffilter en actief koolstoffilter

Multifunctionele afstandsbediening en LCD-display

Praktische handgrepen aan de zijkant en wieltjes

Raamset en luchtafvoerslang inbegrepen.

FUNCTIES

Koeling, ontvochtiging en ventilatie (3 snelheden)

24-uurs timer

Eco-functie: regelt de koeling op basis van de kamertemperatuur om het verbruik te optimaliseren.

Slaap- en Silent-functies: voor meer thermisch en akoestisch comfort.

Turbofunctie: maximale ventilatiesnelheid voor superkoelte.

Blue Air/Auto functie: automatische ventilatiesnelheid voor optimaal beheer van de luchtstroom.


Follow-Me-functie: Nauwkeurige temperatuurdetectie op de plaats van de afstandsbediening.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking wordt opnieuw gestart met de laatst ingestelde functie.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.





DOLCECLIMA AIR PRO 13

13.000 BTU/h* vermogen in klasse A+

Cod. 02027




MAXIMALE EFFICIËNTIE

Airconditioner van klasse A+ met een lager energieverbruik, voor een duurzamer comfort



GEMOTORISEERDE FLAP MET AUTO-SWING

De luchtstroom kan gemakkelijk in de ruimte gericht worden, dankzij de gemotoriseerde flap op het bovenste gedeelte



PURE SYSTEM

Uitgerust met een multifiltersysteem, bestaande uit een elektrostatisch filter (met antistoffunctie) en een actief koolstoffilter (doeltreffend tegen nare geurtjes).



GEÏNTEGREERDE WIFI

Door de OS Comfort app te downloaden, is het mogelijk alle functies vanaf de smartphone te beheren, ook buitenshuis

KENMERKEN

Nominaal koelvermogen: 2,9 kW**

Energieklasse: **A+**

Geluidsvermogen: **62 dB (A)**

Index van nominaal energetisch rendement: EER 3,1**

Koudemiddel: R290

Antistoffilter en actief koolstoffilter

Multifunctionele afstandsbediening en LCD-display

Praktische handgrepen aan de zijkant en wieltjes

Raamset en luchtafvoerslang inbegrepen.

FUNCTIES

Koeling, ontvochtiging en ventilatie (3 snelheden)

24-uurs timer

Eco-functie: regelt de koeling op basis van de kamertemperatuur om het verbruik te optimaliseren.

Slaap- en Silent-functies: voor meer thermisch en akoestisch comfort.

Turbofunctie: maximale ventilatiesnelheid voor superkoelte.

Blue Air/Auto functie: automatische ventilatiesnelheid voor optimaal beheer van de luchtstroom.

Follow-Me-functie: Nauwkeurige temperatuurdetectie op de plaats van de afstandsbediening.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking wordt opnieuw gestart met de laatst ingestelde functie.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.





DOLCECLIMA AIR PRO 14 HP

14.000 BTU/h* aan vermogen. Ook in warmtepomp

Cod. 02029




WARMTEPOMP

Verkrijgbaar met warmtepompfunctie, om de traditionele verwarming in de tussenseizoenen te vervangen of te versterken.



GEMOTORISEERDE FLAP MET AUTO-SWING

De luchtstroom kan gemakkelijk in de ruimte gericht worden, dankzij de gemotoriseerde flap op het bovenste gedeelte



PURE SYSTEM

Uitgerust met een multifiltersysteem, bestaande uit een elektrostatisch filter (met antistoffunctie) en een actief koolstoffilter (doeltreffend tegen nare geurtjes).



GEÏNTEGREERDE WIFI

Door de OS Comfort app te downloaden, is het mogelijk alle functies vanaf de smartphone te beheren, ook buitenshuis

KENMERKEN

Nominaal koelvermogen: 3,5 kW**

Energieklasse: **A** / in verwarmingsmodus **A+**

Geluidsvermogen: **64 dB (A)**

Index van nominaal energetisch rendement: EER 2,6**

Koudemiddel: R290

Antistoffilter en actief koolstoffilter

Multifunctionele afstandsbediening en LCD-display

Praktische handgrepen aan de zijkant en wieltjes

Raamset en luchtafvoerslang inbegrepen.

FUNCTIES

Koeling, verwarming, ontvochtiging en ventilatie en ventilatie (3 snelheden)

24-uurs timer

Eco-functie: regelt de koeling op basis van de kamertemperatuur om het verbruik te optimaliseren.

Slaap- en Silent-functies: voor meer thermisch en akoestisch comfort.

Turbofunctie: maximale ventilatiesnelheid voor superkoelte.

Blue Air/Auto functie: automatische ventilatiesnelheid voor optimaal beheer van de luchtstroom.

Follow-Me-functie: Nauwkeurige temperatuurdetectie waar de afstandsbediening zich bevindt.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking wordt opnieuw gestart met de laatst ingestelde functie.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.



DOLCECLIMA EASY 10

10.000 BTU/h* aan vermogen in console-formaat

Cod. 02058



CONSOLE-FORMAAT

Slechts 66 cm hoog en 27 cm diep voor een gemakkelijke plaatsing in elke kamer van het huis



DRAAIWIELEN

Hij kan gemakkelijk vervoerd en verplaatst worden in alle richtingen, dankzij de 360 graden draaibaarheid.



TOUCHSCREEN DISPLAY

Bedieningspaneel met aanraakbediening, met minimale esthetische impact, voor een nauwkeurige besturing.



FOLLOW ME

De afstandsbediening werkt als een thermostaat op afstand om te zorgen voor de juiste temperatuurbediening op de plaats waar er zich personen in een ruimte bevinden.

KENMERKEN

Koelvermogen: 2,4 kW**

Energieklasse: **A**

Geluidsvermogen: **50 dB (A)**

Index van nominaal energetisch rendement: EERd 2,6**

Koudemiddel: R290

Antistoffilter

Multifunctionele afstandsbediening en LCD-display

Praktische handgrepen aan de zijkant en wieltjes

Luchtafvoerslang inbegrepen.

FUNCTIES

Koeling, ontvochtiging en ventilatie (3 snelheden)

24-uurs timer

Autofunctie: optimaliseert het energieverbruik door de koeling af te stemmen op de kamertemperatuur.

Slaapfunctie: verhoogt geleidelijk de ingestelde temperatuur voor meer thermisch comfort.

Turbofunctie: maximale ventilatiesnelheid voor superkoelte.

Follow-Me-functie: Nauwkeurige temperatuurdetectie op de plaats van de afstandsbediening.

Auto-herstartfunctie: na een stroomonderbreking wordt opnieuw gestart met de laatst ingestelde functie.

* Testcondities: maximaal vermogen koelmiddel (35°C / 80% RH).

** Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511.



Mobiele airconditioners

NEW

			DOLCECLIMA COMPACT 8 MWB	DOLCECLIMA COMPACT 9 MWG	DOLCECLIMA COMPACT 10 MBB WIFI
PRODUCT CODE			02373	02376	02473
EAN CODE			8021183023732	8021183023763	8021183024739
Nominale koelcapaciteit (1)	Prated	kW	2,1	2,3	2,6
Nominale verwarmingscapaciteit (1)	Prated	kW	-	-	-
Opgenomen nominaal vermogen tijdens koelen (1)	PEER	kW	0,79	0,90	1,00
Nominaal vermogen tijdens koelen (1)	A		3,45	3,92	4,5
Opgenomen nominaal vermogen tijdens verwarmen (1)	PCOP	kW	-	-	-
Nominaal vermogen tijdens verwarmen (1)	A		-	-	-
Nominale energie-efficiëntie-index (1)	EERd		2,6	2,6	2,6
Nominale efficiëntiecoëfficiënt (1)	COPd		-	-	-
Energie-efficiëntieklasse bij koelen (1)					
Energie-efficiëntieklasse bij verwarmen (1)			-	-	-
Stroomverbruik in "thermostaat uit" stand	PTO	W	/	/	/
Stroomverbruik in "wak"stand (EN 62301)	PSB	W	0,5	0,5	0,5
Stroomverbruik voor apparatuur met enkel kanaal (1) afkoelingsfunctie	QSD	kWh/h	0,79	0,90	1,00
Stroomverbruik voor apparatuur met enkel kanaal (1) verwarmingsfunctie	QSD	kWh/h	-	-	-
Netspanning	V-F-Hz		220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
Netspanning (min/max)	V		198 / 264	198 / 264	198 / 264
Maximaal opgenomen vermogen in afkoelmodus (1)	W		980	1100	1200
Maximale absorptie in afkoelmodus (1)	A		5,0	5,8	6,1
Maximaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (4)	W		-	-	-
Maximale absorptie in verwarmingsmodus (4)	A		-	-	-
Ontvochtigingscapaciteit (2)	l/h		1,9	2,0	1,8
Luchtstroomsnelheid ruimte (max/gem/min)	m³/h		272 / - / 211	272 / - / 211	280 / - / 230
Ventilatiesnelheid			2	2	2
Flexibele slang (lengte x diameter)	mm		1500 x 150	1500 x 150	1500 x 150
Maximaal bereik afstandsbediening (afstand/hoek)	m / °		8 / ±80°	8 / ±80°	8 / ±80°
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking)	mm		320 x 661 x 330	320 x 661 x 330	320 x 661 x 330
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking)	mm		383 x 840 x 361	383 x 840 x 361	383 x 840 x 361
Gewicht (zonder verpakking)	kg		21,8	23,6	23,3
Gewicht (met verpakking)	kg		24,3	26,2	25,8
Geluidsdrukkniveau (min-max) (3)	dB(A)		48 / 52	51 / 53	51 / 54
Geluidsvermogensniveau (alleen intern) (EN 12102)	LWA	dB(A)	62	63	64
Beschermingsgraad van de bouwschillen			IP X0	IP X0	IP X0
Koudemiddel (5)	Type		R290	R290	R290
Aardopwarmingsvermogen	GWP		3	3	3
Koudemiddel laden	kg		0,13	0,16	0,17
Max werkdruk	MPa		4,1	4,0	3,8
Max werkdruk aanzuigzijde	MPa		1,0	1,0	1,0
Onderste ontvlambaarheidsgrens	LFL	kg/m³	0,038	0,038	0,038
Minimumoppervlakte van de installatie-, gebruiks- en opslagruimte	m²		7	8	9
Voedingskabel (aantal polen x sectie mm²)			3 x 1,0 mm²	3 x 1,0 mm²	3 x 1,0 mm²
Zekering			3,15 A	3,15 A	3,15 A
Conformiteitsmarkeringen			CE	CE	CE
Geïntegreerde wifi			-	-	✓

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

Interne omgevingstemperatuur	Maximale bedrijfstemperaturen bij koelen	DB 35°C	DB 35°C	DB 35°C
	Minimale bedrijfstemperaturen bij koelen	DB 17°C	DB 17°C	DB 17°C
	Maximale bedrijfstemperaturen bij verwarmen	-	-	-
	Minimale bedrijfstemperaturen bij verwarmen	-	-	-

(1) Testcondities: de gegevens hebben betrekking op de norm EN14511.

(2) Testconditie in ontvochtigingsmodus: DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Opgave van testgegevens in semi-echovrije kamer op 2 m afstand, minimum druk bij alleen ventilatie

(4) Hogebelastingstest en maximaal rendement bij verwarming

(5) Hermetisch afgesloten apparaat.

NEW

			DOLCECLIMA TO HP WIFI	DOLCECLIMA SILENT TO WIFI
PRODUCT CODE			02474	02140
EAN CODE			8021183024746	8021183021400
Nominale koelcapaciteit (1)	Prated	kW	2,64	2,6
Nominale verwarmingscapaciteit (1)	Prated	kW	2,05	-
Opgenomen nominaal vermogen tijdens koelen (1)	PEER	kW	1,01	0,93
Nominaal vermogen tijdens koelen (1)	A		4,4	4,0
Opgenomen nominaal vermogen tijdens verwarmen (1)	PCOP	kW	0,85	-
Nominaal vermogen tijdens verwarmen (1)	A		3,8	-
Nominale energie-efficiëntie-index (1)	EERd		2,6	2,8
Nominale efficiëntiecoëfficiënt (1)	COPd		2,3	-
Energie-efficiëntieklasse bij koelen (1)				
Energie-efficiëntieklasse bij verwarmen (1)				-
Stroomverbruik in "thermostaat uit" stand	PTO	W	/	1,0
Stroomverbruik in "waak"stand (EN 62301)	PSB	W	1,0	0,77
Stroomverbruik voor apparatuur met enkel kanaal (1) afkoelingsfunctie	QSD	kWh/h	1,01	0,93
Stroomverbruik voor apparatuur met enkel kanaal (1) verwarmingsfunctie	QSD	kWh/h	0,85	-
Netspanning	V-F-Hz		220/240-1-50	220/240-1-50
Netspanning (min/max)	V		198 / 254	198 / 264
Maximaal opgenomen vermogen in afkoelmodus (1)	W		1330	1100
Maximale absorptie in afkoelmodus (1)	A		5,8	5,6
Maximaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (4)	W		1010	-
Maximale absorptie in verwarmingsmodus (4)	A		4,4	-
Ontvochtigingscapaciteit (2)	l/h		0,71	1,5
Luchtstroomsnelheid ruimte (max/gem/min)	m³/h		350 / - / 290	355/-/-
Ventilatiesnelheid			2	3
Flexibele slang (lengte x diameter)	mm		1500 x 150	1500 x 120
Maximaal bereik afstandsbediening (afstand/hoek)	m / °		3 / ±30°	8 / ±80°
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking)	mm		350 x 705 x 353	460 x 762 x 396
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking)	mm		400 x 866 x 384	496 x 860 x 460
Gewicht (zonder verpakking)	kg		23	29,8
Gewicht (met verpakking)	kg		26	34,3
Geluidsrukniveau (min-max) (3)			51-54	-/52
Geluidsvermogensniveau (alleen intern) (EN 12102)	LWA	dB(A)	65	63
Beschermingsgraad van de bouwschillen			IPX0	IPX0
Koudemiddel (5)	Type		R290	R290
Aardopwarmingsvermogen	GWP		3	3
Koudemiddel laden	kg		0,195	0,23
Max werkdruk	MPa		3	2,6
Max werkdruk aanzuigzijde	MPa		1	1,0
Onderste ontvlambaarheidsgrens	LFL	kg/m³	0,038	0,038
Minimumoppervlakte van de installatie-, gebruiks- en opslagruimte		m²	10	12
Voedingskabel (aantal polen x sectie mm²)			3 x 0,75 mm²	3 x 1,0 / VDE
Zekering			3,15 A /250VAC	10AT
Conformiteitsmarkeringen			CE	CE
Geïntegreerde wifi			✓	✓

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

Interne omgevingsstemperatuur	Maximale bedrijfstemperaturen bij koelen	DB 35°C - WB 24°C	DB 35°C - WB 32°C
	Minimale bedrijfstemperaturen bij koelen	DB 21°C - WB 15°C	DB 17°C
	Maximale bedrijfstemperaturen bij verwarmen	DB 27°C - WB 21,2°C	-
	Minimale bedrijfstemperaturen bij verwarmen	DB 7°C - WB 3,6°C	-

(1) Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511

(2) Testcondities in ontvochtigingsmodus: DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Opgave van testgegevens in semi-echovrije kamer op 2 m afstand, minimum druk bij alleen ventilatie

(4) Test onder hoge belasting en maximaal vermogen bij verwarming

(5) Hermetisch afgedichte apparatuur.

			DOLCECLIMA BREZZA 9 EQ WIFI	DOLCECLIMA BREZZA 10 HP WIFI	DOLCECLIMA BREZZA 14 HP WIFI	DOLCECLIMA EASY 10 P
PRODUCT CODE			02259	02257	02258	02058
EAN CODE			8021183022599	8021183022575	8021183022582	8021183020588
Nominale koelcapaciteit (1)	Prated	KW	2,5	2,6	3,5	2,4
Nominale verwarmingscapaciteit (1)	Prated	KW	-	2,1	2,64	-
Opgenomen nominaal vermogen tijdens koelen (1)	PEER	KW	0,96	1,0	1,35	0,92
Nominaal vermogen tijdens koelen (1)	A		4,3	4,3	5,9	4,00
Opgenomen nominaal vermogen tijdens verwarmen (1)	PCOP	KW	-	0,91	1,15	-
Nominaal vermogen tijdens verwarmen (1)	A		-	4,1	6,3	-
Nominale energie-efficiëntie-index (1)	EERd		2,6	2,6	2,6	2,6
Nominale efficiëntiecoëfficiënt (1)	COPd		-	2,3	2,3	-
Energie-efficiëntieklasse bij koelen (1)						
Energie-efficiëntieklasse bij verwarmen (1)			-			-
Stroomverbruik in "thermostaat uit" stand	PTO	W	-	-	-	1
Stroomverbruik in "wak"stand (EN 62301)	PSB	W	0,5	0,5	0,5	0,5
Stroomverbruik voor apparatuur met enkel kanaal (1) afkoelingsfunctie	QSD	kWh/h	0,96	1,0	1,35	0,90
Stroomverbruik voor apparatuur met enkel kanaal (1) verwarmingsfunctie	QSD	kWh/h	-	0,91	1,15	-
Netspanning	V-F-Hz		220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
Netspanning (min/max)	V		198 / 253	198 / 253	198 / 253	198 / 264
Maximaal opgenomen vermogen in afkoelmodus (1)	W		1000	1100	1346	1100
Maximale absorptie in afkoelmodus (1)	A		4,5	4,9	5,9	5,6
Maximaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (4)	W		-	1050	1391	-
Maximale absorptie in verwarmingsmodus (4)	A		-	4,7	6,3	-
Ontvochtigingscapaciteit (2)	l/h		1,4	1,4	3,2	2,6
Luchtstroomsnelheid ruimte (max/gem/min)	m³/h		300 / 270 / 240	300 / 270 / 240	330 / 300 / 270	394/359/334
Ventilatiesnelheid			3	3	3	3
Flexibele slang (lengte x diameter)	mm		1500 x 150	1500 x 150	1500 x 150	1500 x 130
Maximaal bereik afstandsbediening (afstand/hoek)	m / °		5 / ±45°	5 / ±45°	5 / ±45°	8 / ±80°
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking)	mm		440 x 683 x 357	440 x 683 x 357	440 x 683 x 357	693 x 665 x 276
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking)	mm		474 x 885 x 376	474 x 885 x 376	474 x 885 x 376	770 x 865 x 421
Gewicht (zonder verpakking)	kg		30	30	31	37
Gewicht (met verpakking)	kg		33	33	34	44
Geluidsdrukkniveau (min-max) (3)	dB(A)		43-45	-	-	45-49
Geluidsvermogensniveau (alleen intern) (EN 12102)	LWA dB(A)		58	65	65	60
Beschermingsgraad van de bouwschillen			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Koudemiddel (5)	Type		R290	R290	R290	R290
Aardopwarmingsvermogen	GWP		3	3	3	3
Koudemiddel laden	kg		0,27	0,21	0,23	0,23
Max werkdruk	MPa		2,6	2,6	2,6	2,60
Max werkdruk aanzuigzijde	MPa		1,0	1,0	1,0	1,0
Onderste ontvlambaarheidsgrens	LFL kg/m³		0,038	0,038	0,038	0,038
Minimumoppervlakte van de installatie-, gebruiks- en opslagruimte	m²		10	10	11	12
Voedingskabel (aantal polen x sectie mm²)			3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,5
Zekering			3,15 A	3,15 A	3,15 A	10AT
Conformiteitsmarkeringen			CE	CE	CE	CE
Geïntegreerde wifi			✓	✓	✓	-

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

		DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 32°C
Interne omgevingsomgevingstemp- peratuur	Maximale bedrijfstemperaturen bij koelen	DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 28°C	DB 35°C - WB 32°C
	Minimale bedrijfstemperaturen bij koelen	DB 18°C - WB 12°C	DB 18°C - WB 12°C	DB 18°C - WB 12°C	DB 16°C
	Maximale bedrijfstemperaturen bij verwarmen	-	DB 27°C - WB 19°C	DB 27°C - WB 19°C	-
	Minimale bedrijfstemperaturen bij verwarmen	-	DB 7°C - WB 6°C	DB 7°C - WB 6°C	-

(1) Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511

(2) Testcondities in ontvochtigingsmodus: DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Opgave van testgegevens in semi-echovrije kamer op 2 m afstand, minimum druk bij alleen ventilatie

(4) Test onder hoge belasting en maximaal vermogen bij verwarming

(5) Hermetisch afgedichte apparatuur.

			DOLCECLIMA AIR PRO A++ WIFI	DOLCECLIMA AIR PRO 13 A+ WIFI	DOLCECLIMA AIR PRO 14 HP WIFI
PRODUCT CODE			02143	02027	02029
EAN CODE			8021183021431	8021183020274	8021183020298
Nominale koelcapaciteit (1)	Prated	KW	2,4	2,9	3,5
Nominale verwarmingscapaciteit (1)	Prated	KW	-	-	2,9
Opgenomen nominaal vermogen tijdens koelen (1)	PEER	KW	0,66	0,95	1,35
Nominaal vermogen tijdens koelen (1)	A		2,9	4,5	5,90
Opgenomen nominaal vermogen tijdens verwarmen (1)	PCOP	KW	-	-	1,05
Nominaal vermogen tijdens verwarmen (1)	A		-	-	5,00
Nominale energie-efficiëntie-index (1)	EERd		3,6	3,1	2,6
Nominale efficiëntiecoëfficiënt (1)	COPd		-	-	2,8
Energie-efficiëntieklasse bij koelen (1)					
Energie-efficiëntieklasse bij verwarmen (1)			-	-	
Stroomverbruik in "thermostaat uit" stand	PTO	W	55,0	1,0	1,0
Stroomverbruik in "waak"stand (EN 62301)	PSB	W	0,5	0,5	0,5
Stroomverbruik voor apparatuur met enkel kanaal (1) afkoelingsfunctie	QSD	kWh/h	0,66	0,95	1,35
Stroomverbruik voor apparatuur met enkel kanaal (1) verwarmingsfunctie	QSD	kWh/h	-	-	1,05
Netspanning	V-F-Hz		220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
Netspanning (min/max)	V		198 / 264	198 / 264	198 / 264
Maximaal opgenomen vermogen in afkoelmodus (1)	W		800	1150	1450
Maximale absorptie in afkoelmodus (1)	A		3,5	6,0	8,0
Maximaal opgenomen vermogen in verwarmingsmodus (4)	W		-	-	1450
Maximale absorptie in verwarmingsmodus (4)	A		-	-	8,0
Ontvochtigingscapaciteit (2)	l/h		2,4	3,0	3,4
Luchtstroomsnelheid ruimte (max/gem/min)	m³/h		410 / 360 / 340	420 / 370 / 355	420 / 370 / 355
Ventilatiesnelheid			3	3	3
Flexibele slang (lengte x diameter)	mm		1500 x 150	1500 x 150	1500 x 150
Maximaal bereik afstandsbediening (afstand/hoek)	m / °		8 / ±80°	8 / ±80°	8 / ±80°
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (zonder verpakking)	mm		490 x 765 x 425	490 x 765 x 425	490 x 765 x 425
Afmetingen (Leng. x Hoog. x Diep.) (met verpakking)	mm		535 x 890 x 487	535 x 890 x 487	535 x 890 x 487
Gewicht (zonder verpakking)	kg		32	32	35
Gewicht (met verpakking)	kg		36	37	38
Geluidsdrukkniveau (min-max) (3)	dB(A)		50-52	50-51,7	50,6 - 52
Geluidsvermogensniveau (alleen intern) (EN 12102)	LWA	dB(A)	63	62	64
Beschermingsgraad van de bouwschillen			IPX0	IPX0	IPX0
Koudemiddel (5)	Type		R290	R290	R290
Aardopwarmingsvermogen	GWP		3	3	3
Koudemiddel laden	kg		0,22	0,20	0,22
Max werkdruk	MPa		2,6	2,6	2,6
Max werkdruk aanzuigzijde	MPa		1,0	1,0	1,0
Onderste ontvlambaarheidsgrens	LFL	kg/m³	0,038	0,038	0,038
Minimumoppervlakte van de installatie-, gebruiks- en opslagruimte	m²		11	10	11
Voedingskabel (aantal polen x sectie mm²)			3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Zekering			10AT	10AT	10AT
Conformiteitsmarkeringen			CE	CE	CE
Geïntegreerde wifi			✓	✓	✓

RANDVOORWAARDEN VOOR DE WERKING

		DB 35°C - WB 32°C	DB 35°C - WB 32°C	DB 35°C - WB 32°C
Interne omgevingstem- peratuur	Maximale bedrijfstemperaturen bij koelen	DB 35°C - WB 32°C	DB 35°C - WB 32°C	DB 35°C - WB 32°C
	Minimale bedrijfstemperaturen bij koelen	DB 16°C	DB 16°C	DB 16°C
	Maximale bedrijfstemperaturen bij verwarmen	-	-	DB 27°C - WB 21,1°C
	Minimale bedrijfstemperaturen bij verwarmen	-	-	DB 7°C - WB 3,6°C

(1) Testcondities: volgens de regelgeving EN 14511

(2) Testcondities in ontvochtigingsmodus: DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Opgave van testgegevens in semi-echovrije kamer op 2 m afstand, minimum druk bij alleen ventilatie

(4) Test onder hoge belasting en maximaal vermogen bij verwarming

(5) Hermetisch afgedichte apparatuur.