




ITALIAN
COMPANY
SINCE 1956

VERWARMING EN LUCHTBEHANDELING

Catalogue 2024



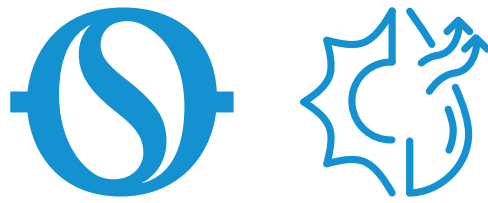


Comfort in huis sinds 1956

Olimpia Splendid is een Italiaans bedrijf dat - al bijna 70 jaar - technologieën voor de klimaatbeheersing, verwarming en luchtbehandeling thuis ontwerpt, produceert en in de handel brengt.

Wij streven ernaar om te zorgen voor het beste comfort in huis, het hele jaar door, voor al onze klanten wereldwijd. Wij willen dit doel bereiken door goed te zorgen voor het klimaat in huis, met respect voor het klimaat van de Aarde. Daarom ligt onze focus op de creatie van innovatieve producten, die mooi afgewerkt, efficiënt en milieuvriendelijk zijn: oplossingen voor een duurzamer comfort.

Ons Huis is de Aarde

De inzet van Olimpia Splendid voor duurzaamheid is opgebouwd rond 5 sleutelpunten die worden geleid door de doelstellingen van de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling 2030: een actieplan voor de mensen, de planeet en de welvaart. Sinds 2021 worden de resultaten van Olimpia Splendid gevolgd en bekendgemaakt via een jaarlijks duurzaamheidsverslag.



Innovatieve en inclusieve oplossingen

Onze strategie voor een duurzame, economische groei is gebaseerd op innovatie en diversificatie. Er zijn momenteel 12 technologieën actief, die gecreëerd werden om de grenzen van de traditionele oplossingen te overkomen en het klimaatcomfort binnen ieders handbereik te brengen.



CO2-neutrale processen

Om op efficiënte wijze de industriële middelen te gebruiken, streven we ernaar om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen met 50% te verminderen voor 2030 en in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn.



Efficiënte technologieën

Nieuwe systemen onderzoeken en ontwikkelen voor het comfort met warmtepomp is onze directe bijdrage aan de creatie van duurzame steden en gemeenschappen, waar de huishoudens koolstofvrij zijn en de beschikbare elektrische energie slim wordt gebruikt.



Duurzame en hernieuwbare producten

Voor een milieuvriendelijk beheer van het afval, selecteren wij componenten en materialen op basis van hun recyclebaarheid en repareerbaarheid, garanderen wij reserveonderdelen voor minimaal 15 jaar en stimuleren we het herstel en de verwijdering van de producten aan het einde van hun levensduur via de meest deugdzame consortia.



Gedeelde verantwoordelijkheid

De strijd tegen klimaatverandering moet een doelstelling en gedeelde verantwoordelijkheid zijn. Daarom zetten wij ons er persoonlijk voor in om onze consumenten effectief te informeren en duurzame gewoontes te bevorderen bij het gebruik van de producten.

Het Made in Italy in de Wereld

Alle producten Olimpia Splendid worden ontworpen in het hoofdkantoor in Brescia, waar het centrum R&D oplossingen ontwerpt en ontwikkelt die zich onderscheiden voor wat betreft innovatie, esthetische afwerking en duurzaamheid, volgens de beginselen van LCA (Life Cycle Assessment). De core technologieën worden ontworpen in onze Italiaanse productiehal, 100% aangedreven door elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen en ontworpen als een Smart factory met een hoge productie-efficiëntie. Vanuit Italië, bereikt het comfort van Olimpia Splendid meer dan 45 landen wereldwijd, via de 5 directe commerciële bijkantoren en een uitgebreid netwerk van distributeurs.

FRANCE

Parigi
Commercial subsidiary

USA

New York
Commercial subsidiary

CHINA

Shanghai
Trading subsidiary

ITALY

Cellatica-BS
Headquarters and production site

Gualtieri-RE
Logistic hub

SPAIN

Madrid
Commercial subsidiary

AUSTRALIA


Melbourne
Commercial subsidiary



ONLINE DIENST

Download Area

Alle documentatie noodzakelijk voor de installatie en de werking van onze apparaten is beschikbaar in het gedeelte Download van onze website www.olimpiasplendid.com. Hier vindt u energielabels, modellen, installatiehandleidingen en productcatalogi.

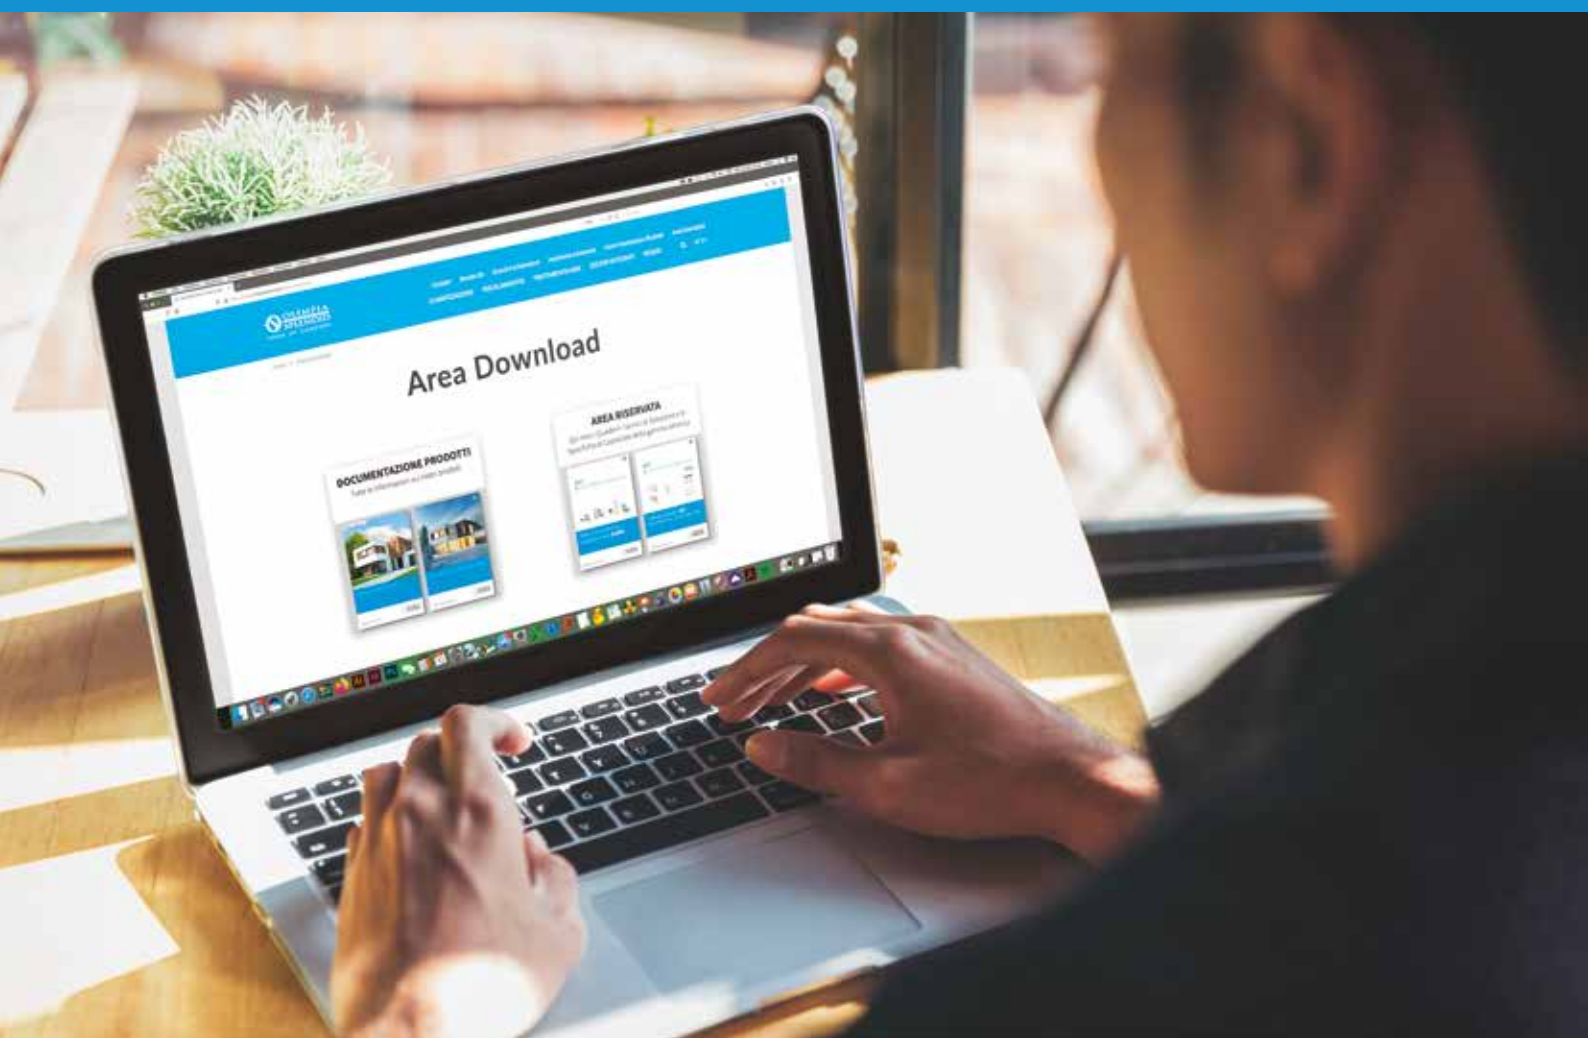



De technologie die de producten van Olimpia Splendid met de smartphone en spraakbediening verbindt. Voor een nog gemakkelijker te controleren comfort.

Smartphone en tablet

De met geïntegreerde wifi uitgeruste producten van Olimpia Splendid kunnen ook op afstand bediend worden, binnen of buiten huis, dankzij het internetnetwerk van uw smartphone of tablet. Om de voornaamste functies te activeren en in te stellen, is het voldoende om de mobiele **app OS Home te downloaden**, compatibel met iOS- en Android-apparaten.

Voice control

Door middel van de nieuwe wifitechnologie van Olimpia Splendid kunnen enkele producten ook verbonden worden met de voornaamste spraakassistenten. De met OS Home compatibele actions en skills kunnen gedownload worden in de betreffende stores.

OS Home is beschikbaar voor:

- ventilatorkachels **Caldo Sky G Wifi (99265)** en **Caldo Sky B Wifi (99264)**
- convector **Caleo Glass Wifi (99238)**
- ontvochtigers **Aquaria S1 20 P (02064)** en **Aquaria S1 24 P (02065)**
- luchtbevochtiger **Limpia Hero Wifi (99239)**
- luchtzuiveraars **Aura Absolute (99278)**

Meer informatie over de functies van OS HOME en over de compatibiliteit met mobiele apparaten en spraakassistenten is beschikbaar op Olimpiaspplendid.nl



Inhoudsopgave

14 VENTILATORKACHELS MET NAALDWEERSTAND

- 15 CALDO RADIALE
- 16 CALDO POP
- 17 CALDO RELAX
- 18 CALDO ROCK M
- 19 CALDO ROCK O
- 20 CALDO TEKNO
- 21 CALDOSILENT

23 VENTILATORKACHELS KERAMISCHE WEERSTAND

- 24 CALDO POCKET
- 25 CALDODESIGN
- 26 CALDO CUBIC
- 27 CALDO TRENDY
- 28 CALDO TRENDY ST
- 29 CALDO TRENDY T
- 30 CALDO SKY
- 31 CALDO UP T

35 THERMOCONVECTOREN

- 37 CALEO GLASS WIFI
- 38 CALEO METAL
- 39 CALEO 2 T en TT

43 INFRAROODKACHELS

- 45 QUARZIA HUMI
- 46 SOLARIA EVO
- 47 SOLARIA CARBON
- 48 CARBON BLACK

51 OLIERADIATOREN

- 53 CALDORAD HUMI
- 54 CALDORAD

59 ONTVOCHTIGERS

- 61 AQUARIA S1 10P
- 62 AQUARIA S1 12P
- 63 AQUARIA S1 14P
- 64 AQUARIA S1 16P
- 65 AQUARIA S1 20P
- 66 AQUARIA S1 24P
- 67 SECCOPROF

71 BEVOCHTIGER

- 73 LIMPIA 2
- 74 LIMPIA 4
- 75 LIMPIA HERO WIFI
- 76 LIMPIA 6

79 LUCHTZUIVERAAR EN AROMADIFFUSER

- 80 AURA ABSOLUTE
- 82 ASTOMI SOUND

| | | | |
|-----------------|----|------------------|----|
| AQUARIA S1 10P | 61 | CALDOSILENT | 21 |
| AQUARIA S1 12P | 62 | CALEO 2 T AND TT | 39 |
| AQUARIA S1 14P | 63 | CALEO GLASS WIFI | 37 |
| AQUARIA S1 16P | 64 | CALEO METAL | 38 |
| AQUARIA S1 20P | 65 | CARBON BLACK | 48 |
| AQUARIA S1 24P | 66 | LIMPIA 2 | 73 |
| ASTOMI SOUND | 82 | LIMPIA 4 | 74 |
| AURA ABSOLUTE | 80 | LIMPIA 6 | 76 |
| CALDO CUBIC | 26 | LIMPIA HERO WIFI | 75 |
| CALDO POCKET | 24 | QUARZIA HUMI | 45 |
| CALDO POP | 16 | SECCOPROF | 67 |
| CALDO RADIALE | 15 | SOLARIA CARBON | 47 |
| CALDO RELAX | 17 | SOLARIA EVO | 46 |
| CALDO ROCK M | 18 | | |
| CALDO ROCK O | 19 | | |
| CALDO SKY | 30 | | |
| CALDO TEKNO | 20 | | |
| CALDO TRENDY | 27 | | |
| CALDO TRENDY ST | 28 | | |
| CALDO TRENDY T | 29 | | |
| CALDO UP T | 31 | | |
| CALDODESIGN | 25 | | |
| CALDORAD | 54 | | |
| CALDORAD HUMI | 53 | | |



VERWARMING



SHURE
SPEAKERS



VENTILATORKACHELS

Voor een nieuwe ervaring
van comfort



Originele kleuren en maximale bruikbaarheid Voor een nieuwe comfortbeleving

Veel meer dan kacheltjes

Het assortiment van Olimpia Splendid beoogt nieuwe comfortbelevingen mogelijk te maken, door middel van kleuren en vormen die voldoen aan de nieuwste inrichtingstrends en recente technologische oplossingen.

Dankzij de digitale bedieningspanelen, de zwenkvoet en de geïntegreerde timers, doen de ventilatorkachels van Olimpia Splendid meer dan hun primaire functie, gaan ze verder dan de traditionele gebruikscontext en kunnen hun functies het hele jaar door thuis benut worden.

Krachtig, sterk en veilig


De luchtverhitters van Olimpia Splendid voldoen aan alle behoeften (van 1.500 tot 2.400 W) en stellen zelfs de grootste warmteliefhebbers en koukleumen tevreden met oplossingen die zijn uitgerust met een keramische weerstand. Ook op het gebied van veiligheid zijn er geen compromissen gemaakt, zoals blijkt uit de **zelfdovende kunststoffen** waarvan de apparatuur is gemaakt en de **veiligheidsthermostaat** waarmee alle modellen zijn uitgerust.

De ventilatorkachels met naaldweerstand van Olimpia Splendid voldoen verder aan de **beschermingsklasse IP21** en zijn dus veilig in geval van vallende vaste stoffen met een diameter groter dan 12 mm en in geval van verticaal lekkend water.

| | < 2000W | 2000W | | > 2000W | |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| NAALDWEERSTAND | <p>CALDO RADIALE (99240) 1,8 KW</p> | <p> CALDO POP A (99292) 2 KW</p> | <p> CALDO POP B (99291) 2 KW</p> | <p> CALDOSILENT (99329) 2.4 KW</p> | |
| | | <p> CALDO ROCK M (99293) 2 KW</p> | <p> CALDO ROCK O (99294) 2 KW</p> | | |
| | | | <p> CALDO RELAX (99338) 2 KW</p> | <p> CALDO TEKNO (99241) 2 KW</p> | |
| KERAMISCHE WEERSTAND | <p>CALDO POCKET (99229) 1.5 KW</p> | <p>CALDODESIGN (99447) 1.8 KW</p> | | | |
| | <p>CALDODESIGN S (99404) 1.8 KW</p> | <p>CALDODESIGN O (99402) 1.8 KW</p> | | | |
| | <p> CALDO CUBIC (99228) 1.8 KW</p> | <p> CALDO TRENDY (99268) 1.8 KW</p> | <p> CALDO TRENDY ST (99267) 2 KW</p> | <p> CALDO TRENDY T (99266) 2 KW</p> | |
| | | | <p> CALDO SKY G WIFI (99265) 2 KW</p> | <p> CALDO SKY B WIFI (99264) 2 KW</p> | |
| | | | <p> CALDO UP T (99364) 2 KW</p> | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- Bescherming tegen druppelend water
- Zwenkvoet
- Installatie op de muur

- Inclusief afstandsbediening
- Geïntegreerde wifi



**Elektrische
ventilatorkachels met
naaldweerstand**

CALDO RADIALE

De compacte ventilatorkachel, tafelmodel

Cod. 99240



DUBBEL GEBRUIK

Tafel- of vloermodel, dankzij de toevoeging van de vier bijgeleverde voetjes.



COMPACT DESIGN

Klein en compact, wordt discreet opgenomen in elke omgeving



3 GEBRUIKSMODI

Alleen ventilatie en twee vermogensniveaus, voor een persoonlijk, aangepast comfort



ANTIVRIESFUNCTIE

Voor de instelling van de automatische inschakeling als de temperatuur onder de 10°C daalt

KENMERKEN

- Naaldweerstand
- Max thermisch vermogen: 1800 W
- 2 vermogensniveaus (900 - 1800W)
- Veiligheidsthermostaat
- Kamerthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Mechanische bediening
- Functie alleen ventilatie
- Antivriesfunctie
- Luchtgeleidingsplaat voor verticale kanteling van het rooster
- Extra voetjes bijgeleverd



CALDO POP

Ventilatorkachels met naaldweerstand, met beschermingsklasse IP21

Cod. 99291

Cod. 99292



MAX VERMOGEN 2000W

Instelbaar vermogensniveau (1000/2000W).



BESCHERMINGSKLASSE IP21

Gegarandeerde veiligheid tegen verticaal lekken van waterdruppels, wat vaak voorkomt in badkamers.



3 GEBRUIKSMODI

Alleen ventilatie en twee vermogensniveaus, voor een persoonlijk, aangepast comfort

KENMERKEN

Naaldweerstand
Selecteerbaar thermisch vermogen: 1000/2000W
Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal lekken
Functie alleen ventilatie
Veiligheidsthermostaat



CALDO RELAX

Compacte ventilatorkachel, voor een veilige warmte

Cod. 99338



MAX VERMOGEN 2000W

Instelbaar vermogensniveau (1000/2000W).



BESCHERMINGSKLASSE IP21

Gegarandeerde veiligheid tegen verticaal lekken van waterdruppels, wat vaak voorkomt in badkamers.



KANTELBEVEILIGING

Automatische uitschakeling bij vallen.



3 GEBRUIKSMODI

Alleen ventilatie en twee vermogensniveaus, voor een persoonlijk, aangepast comfort

KENMERKEN

- Naaldweerstand
- Selecteerbaar thermisch vermogen: 1000/2000W
- Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal lekken
- Functie alleen ventilatie
- Veiligheidsthermostaat
- Kamerthermostaat
- Handgreep op de achterkant
- Kantelbeveiliging



CALDO ROCK M

Ventilatorkachel met naaldweerstand, met 3 gebruiksmodi

Cod. 99293



MAX VERMOGEN 2000W

Instelbaar vermogensniveau (1000/2000W).



BESCHERMINGSKLASSE IP21

Gegarandeerde veiligheid tegen verticaal lekken van waterdruppels, wat vaak voorkomt in badkamers.



KANTELBEVEILIGING

De ventilatorkachel wordt in geval van kanteling automatisch uitgeschakeld.



3 GEBRUIKSMODI

Alleen ventilatie en twee vermogensniveaus, voor een persoonlijk, aangepast comfort

KENMERKEN

Naaldweerstand
Selecteerbaar thermisch vermogen: 1000/2000W
Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal lekken
Functie alleen ventilatie
Veiligheidsthermostaat
Kantelbeveiliging



CALDO ROCK 0

Ventilatorokachel met naaldweerstand, met zwenkvoet

Cod. 99294



ZWENKVOET

Automatische zwenking voor de horizontale luchtstroom, voor een verbeterde warmteverdeling.



MAX VERMOGEN 2000W

Instelbaar vermogensniveau (1000/2000W).



SECURE SYSTEM

Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal lekken en automatische uitschakeling in geval van kanteling.



3 GEBRUIKSMODI

Alleen ventilatie en twee vermogensniveaus, voor een persoonlijk, aangepast comfort

KENMERKEN

- Naaldweerstand
- Selecteerbaar thermisch vermogen: 1000/2000W
- Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal lekken
- Functie zwenking
- Functie alleen ventilatie
- Veiligheidsthermostaat
- Kantelbeveiliging



CALDO TEKNO

De veilige ventilatorkachel met vele functies

Cod. 99241



TOUCHSCREEN DISPLAY

Touch-bedieningspaneel, met minimale esthetische impact, voor de instelling van de temperatuur en het minimale en maximale vermogen (1000-2000W).



ECO MODE

Moduleert het vermogen automatisch op basis van de gedetecteerde omgevingstemperatuur, waardoor het verbruikt wordt verminderd en het niveau van welzijn toeneemt.



SILENT FUNCTION

Maximaal geruisloze werking voor een maximaal akoestisch comfort



SECURE SYSTEM

Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal lekken en automatische uitschakeling in geval van kanteling.

KENMERKEN

- Naaldweerstand
- Max thermisch vermogen: 2000 W
- 2 vermogensniveaus (1000 - 2000W)
- Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal druppelen
- Veiligheidsthermostaat
- Kamerthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Kantelbeveiliging
- Timer 24h
- Touchscreendisplay
- Functie alleen ventilatie
- Antivriesfunctie
- Modus Eco voor een lager verbruik
- Modus Silent voor een hoger akoestisch comfort
- Praktische handgreep voor de verplaatsing
- Afstandsbediening bijgeleverd



CALDOSILENT

Ventilatorkachel met naaldweerstand, krachtig en geruisloos

Cod. 99329



MAX VERMOGEN 2400W

Maximaal vermogen, een van de hoogst mogelijke in zijn klasse.



AKOESTISCH COMFORT

Tot 3 dB(A) lagere geluidsdruk ten opzichte van de traditionele modellen met naaldweerstand; het waargenomen geluid is 50%* lager.



BESCHERMINGSKLASSE IP21

Gegarandeerde veiligheid tegen verticaal lekken van waterdruppels, wat vaak voorkomt in badkamers.



MINUTEUR

Programmering timer 24 uur.

KENMERKEN

- Naaldweerstand
- Maximum verwarmingsvermogen 2400 W
- 2 vermogensniveaus (1200-2400W)
- Ventilatiefunctie
- Mechanische bediening
- IP21-bescherming tegen verticaal druppelen
- Rotatie van 90°
- 24 uren-timer
- Veiligheidsthermostaat
- Kamerthermostaat
- Anti-vriesfunctie
- Anti-kantelschakelaar
- Handgreep
- Silent System

* Interne laboratoriumtests op het traditionele assortiment Olimpia Splendid



Technische gegevens ventilatorkachels met naaldweerstand

| | | CALDO RADIALE | CALDO POP A | CALDO POP B | CALDO RELAX |
|---|--------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| PRODUCT CODE | | 99240 | 99292 | 99291 | 99338 |
| EAN CODE | | 8021183992403 | 8021183992922 | 8021183992915 | 8021183993387 |
| Thermisch vermogen (Max) | W | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Selecteerbare vermogensniveaus | | ONLY FAN / 900 / 1800 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 |
| Verwarmbaar volume (max) | m³ | 55 | 60 | 60 | 60 |
| Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 275 x 112 x 290 | 210 x 251 x 143 | 210 x 251 x 143 | 223 x 265 x 135 |
| Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 313 x 140 x 312 | 215 x 257 x 145 | 215 x 257 x 145 | 230 x 274 x 140 |
| Gewicht (zonder verpakking) | kg | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| Gewicht (met verpakking) | kg | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| Stuks per master | nr | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte) | mm | 575 x 325 x 640 | 450 x 230 x 529 | 450 x 230 x 529 | 440 x 245 x 570 |
| Isolatieklasse | | II | II | II | II |
| Beschermingsgraad van de bouwschillen | | IPX0 | IP21 | IP21 | IP21 |
| Elektrische voeding | V-F-Hz | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 |
| Conformiteitsmarkeringen | | CE | CE | CE | CE |
| Timer | | - | - | - | - |
| Kamerthermostaat | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veiligheidsthermostaat | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Functie ventilatie | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oscillatie-functie | | - | - | - | - |
| Schakelaar kantelbeveiliging | | - | - | - | ✓ |
| Antivriesfunctie | | ✓ | - | - | ✓ |
| Keuzeschakelaar vermogen | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | CALDO ROCK M | CALDO ROCK O | CALDO TEKNO | CALDOSILENT |
|---|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| PRODUCT CODE | | 99293 | 99294 | 99241 | 99329 |
| EAN CODE | | 8021183992939 | 8021183992946 | 8021183992410 | 8021183993295 |
| Thermisch vermogen (Max) | W | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 |
| Selecteerbare vermogensniveaus | | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1200 / 2400 |
| Verwarmbaar volume (max) | m³ | 60 | 60 | 60 | 80 |
| Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 217 x 275 x 155 | 217 x 290 x 155 | 205 x 280 x 163 | 267 x 343 x 251 |
| Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 225 x 280 x 160 | 225 x 295 x 160 | 220 x 286 x 164 | 285 x 360 x 265 |
| Gewicht (zonder verpakking) | kg | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 2,7 |
| Gewicht (met verpakking) | kg | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
| Stuks per master | nr | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte) | mm | 500 x 235 x 580 | 500 x 235 x 610 | 507 x 587 x 230 | 810 x 380 x 300 |
| Isolatieklasse | | II | II | II | II |
| Beschermingsgraad van de bouwschillen | | IP21 | IP21 | IP21 | IP 21 |
| Elektrische voeding | V-F-Hz | 220/240 - 1 - 50/60 | 220/240 - 1 - 50/60 | 220/240 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 |
| Conformiteitsmarkeringen | | CE | CE | CE | CE |
| Timer | | - | - | ✓ | ✓ |
| Kamerthermostaat | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veiligheidsthermostaat | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Functie ventilatie | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oscillatie-functie | | - | ✓ | - | ✓ |
| Schakelaar kantelbeveiliging | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivriesfunctie | | - | - | ✓ | ✓ |
| Keuzeschakelaar vermogen | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



Ventilatorkachels
keramische
weerstand

NEW

CALDO POCKET


De meest compacte keramische luchtverhitter ooit

Cod. 99229



COMPACT TECHNOLOGY

De verwarmers is klein, praktisch en compact en beschikt over afneembare pootjes, waardoor hij discreet past in elke omgeving.



3 GEBRUIKSMODI

Alleen ventilatie en twee vermogensniveaus, voor een persoonlijk, aangepast comfort



ANTIVRIESFUNCTIE

Voor de instelling van de automatische inschakeling als de temperatuur onder de 5°C daalt



1500W MET KERAMISCHE TECHNOLOGIE

De keramische weerstand garandeert een gelijkmatigere en constante warmteverdeling.

KENMERKEN

- Max. thermisch vermogen: 1500 W
- 2 vermogensniveaus (1000 W - 1500 W)
- Keramische weerstand
- Kamerthermostaat
- Veiligheidsthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Anti-kantelschakelaar
- Functie voor alleen ventilatie
- Anti-vriesfunctie
- Mechanische bediening
- Afneembare pootjes en praktische handgreep



CALDODESIGN

Ventilatorkachels met keramische weerstand, met retrò-design

Cod. 99404

Cod. 99447

Cod. 99402



COMPACT DESIGN

CaldoDesign is klein en compact, en kan, dankzij de beperkte afmetingen, discreet in elke omgeving worden opgenomen.



REGELING VERTICALE KANTELING

Dankzij de robuuste voet kan de kanteling eenvoudig worden afgesteld om vanuit elke stand te verwarmen



3 GEBRUIKSMODI

Alleen ventilatie en twee vermogensniveaus, voor een persoonlijk, aangepast comfort



1800W MET KERAMISCHE TECHNOLOGIE

De keramische weerstand garandeert een gelijkmatigere en constante warmteverdeling.

KENMERKEN

- Max thermisch vermogen: 1800 W
- Keramische weerstand
- Kamerthermostaat
- Veiligheidsthermostaat
- Functie alleen ventilatie
- Antivriesfunctie
- Selectie vermogen
- Regeling verticale kanteling
- 2 ledindicatoren
- Mechanische bedieningselementen



NEW

CALDO CUBIC

De compacte en veilige keramische ventilatorkachel

Cod. 99228



SECURE SYSTEM

Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal lekken en automatische uitschakeling in geval van kanteling.



3 GEBRUIKSMODI

Alleen ventilatie en twee vermogensniveaus, voor een persoonlijk, aangepast comfort



EASY TO MOVE

Maximaal gebruiksgemak dankzij de ergonomische handgreep en compacte afmetingen



1800W MET KERAMISCHE TECHNOLOGIE

De keramische weerstand garandeert een gelijkmatigere en constante warmteverdeling.

KENMERKEN

- Max. thermisch vermogen: 1800 W
- 2 vermogensniveaus (900 W - 1800 W)
- Keramische weerstand
- Kamerthermostaat
- Veiligheidsthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Anti-kantelschakelaar
- IP21-bescherming
- Functie voor alleen ventilatie
- Anti-vriesfunctie (wanneer de omgevingstemperatuur minder dan 5 °C is)
- Mechanische bediening
- Praktische handgreep



CALDO TRENDY

De veilige keramische luchtverhitter met digitaal paneel

Cod. 99268



SECURE SYSTEM

Beschermingsklasse IP21 tegen verticaal lekken en automatische uitschakeling in geval van kanteling.



DIGITAL CONTROL

Digitaal bedieningspaneel voor de regeling van het vermogen, kamerthermostaat en geïntegreerde timer.



ZWENKVOET

Automatische zwenking voor de horizontale luchtstroom, voor een verbeterde warmteverdeling.



1800W MET KERAMISCHE TECHNOLOGIE

De keramische weerstand garandeert een gelijkmatigere en constante warmteverdeling.

KENMERKEN

Max thermisch vermogen: 1800 W
2 vermogensniveaus (900 W - 1800 W)
Keramische weerstand
Kamerthermostaat
Veiligheidsthermostaat
Oververhittingsbeveiliging
Schakelaar kantelbeveiliging
Beschermingsklasse IP21
Functie ECO (max 50% energiebesparing)
Timer 12uur
Digitaal bedieningspaneel en LED-display
Instelling van de temperatuur tussen 15°C en 30°C
Automatische oscillatie 80°



CALDO TRENDY ST

De technologische ventilatorkachel met een lineair ontwerp

Cod. 99267



TOUCHSCREEN DISPLAY

Bedieningspaneel met aanraakbediening, met minimale esthetische impact, voor een nauwkeurige besturing.



ECO-FUNCTIE

Instelbaar vermogen voor het verkrijgen van maximaal 50% energiebesparing.



ZWENKVOET

Automatische zwenking voor de horizontale luchtstroom, voor een verbeterde warmteverdeling.



2000W MET KERAMISCHE TECHNOLOGIE

De keramische weerstand garandeert een gelijkmatigere en constante warmteverdeling.

KENMERKEN


- Max thermisch vermogen: 2000 W
- 2 vermogensniveaus (1000 W - 2000 W)
- Keramische weerstand
- Kamerthermostaat
- Veiligheidsthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Schakelaar kantelbeveiliging
- Functie ECO (max 50% energiebesparing)
- Timer 12uur
- Touchscreendisplay
- Instelling van de temperatuur tussen 15°C en 30°C
- Automatische oscillatie 80°
- Afstandsbediening



CALDO TRENDY T

De toren ventilatorkachel met ingebouwd filter

Cod. 99266



LUCHTFILTER

Luchtfilter met stofdichte werking, kan eenvoudig verwijderd en gereinigd worden



DIGITAL CONTROL

Digitaal bedieningspaneel voor de regeling van het vermogen, kamerthermostaat en geïntegreerde timer.



ZWENKVOET

Automatische zwenking voor de horizontale luchtstroom, voor een verbeterde warmteverdeling.



2000W MET KERAMISCHE TECHNOLOGIE

De keramische weerstand garandeert een gelijkmatigere en constante warmteverdeling.

KENMERKEN

- Max thermisch vermogen: 2000 W
- 2 vermogensniveaus (1000 W - 2000 W)
- Keramische weerstand
- Kamerthermostaat
- Veiligheidsthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Schakelaar kantelbeveiliging
- Functie ECO (max 50% energiebesparing)
- Timer 12uur
- Digitaal bedieningspaneel en LED-display
- Instelling van de temperatuur tussen 15°C en 30°C
- Automatische oscillatie 80°
- Afstandsbediening
- Stoffilter



CALDO SKY

De keramische ventilatorkachel voor op de wand, met ingebouwde wifi

Cod. 99265

Cod. 99264



WIFI EN SPRAAKBEDIENING

Dankzij de geïntegreerde wifi en de compatibiliteit met de meest voorkomende spraakassistenten is het beheer door middel van zowel spraakbediening als de specifieke app mogelijk.



COMFORT 12 MAANDEN

Drie werkingsniveaus met alleen ventilatie en twee vermogensniveaus, met gemotoriseerde flap en auto-swing



SECURE SYSTEM

Beschermingsklasse IP22, veiligheidsthermostaat, oververhittingsbeveiliging en sensor opening ramen



2000W MET KERAMISCHE TECHNOLOGIE

De keramische weerstand garandeert een gelijkmatigere en constante warmteverdeling.

KENMERKEN

- Max thermisch vermogen: 2000 W
- 3 instellingen: alleen ventilatie/low/high
- Keramische weerstand
- Kamerthermostaat
- Veiligheidsthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Detectie opening vensters
- Gemotoriseerde flap en auto-swing
- Touchscreendisplay
- Instelling van de temperatuur tussen 18°C en 45°C
- Timer met weekprogramma
- Afstandsbediening
- Praktische muurbevestiging



CALDO UP T

Programmeerbare ventilatorkachel met keramische weerstand, wandmontage

Cod. 99364



LED DISPLAY

Mogelijkheid om de temperaturen en de actieve functies te controleren aan de hand van de led-indicatoren op de machine.



COMFORT 12 MAANDEN

Drie werkniveaus met alleen ventilatie en twee vermogensniveaus, met gemotoriseerde flap en auto-swing



SECURE SYSTEM

Veiligheidsthermostaat, oververhittingsbeveiliging en sensor opening ramen



2000W MET KERAMISCHE TECHNOLOGIE

De keramische weerstand garandeert een gelijkmatigere en constante warmteverdeling.

KENMERKEN

- Max vermogen: 2000 W
- Keramische weerstand
- 3 instellingen: alleen ventilatie/low/high
- Afstandsbediening
- Led-display met digitale bedieningselementen
- Weektimer met blokken van dagen
- Oververhittingsbeveiliging
- Praktische wandbevestiging
- Automatisch zwenkende klep
- Verlichte indicator vermogen
- Timer met weekprogrammering
- Detector opening vensters



Technische gegevens ventilatorkachels met keramische weerstand

| | | NEW | | | NEW | |
|---|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | CALDO POCKET | CALDODESIGN | CALDODESIGN O | CALDODESIGN S | CALDO CUBIC |
| PRODUCT CODE | | 99229 | 99447 | 99402 | 99404 | 99228 |
| EAN CODE | | 8021183992298 | 8021183994476 | 8021183994025 | 8021183994049 | 8021183992281 |
| Thermisch vermogen (Max) | W | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Selecteerbare vermogensniveaus | | ONLY FAN / 1000 / 1500 | ONLY FAN / 1000 / 1800 | ONLY FAN / 1000 / 1800 | ONLY FAN / 1000 / 1800 | ONLY FAN / 900 / 1800 |
| Verwarmbaar volume (max) | m ³ | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 159 x 219 x 98 | 245 x 248 x 216 | 245 x 248 x 216 | 245 x 248 x 216 | 165 x 215 x 145 |
| Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 169 x 240 x 106 | 275 x 275 x 235 | 275 x 275 x 235 | 275 x 275 x 235 | 183 x 230 x 183 |
| Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte) | mm | 552 x 495 x 180 | 750 x 290 x 570 | 750 x 290 x 570 | 750 x 290 x 570 | 378 x 247 x 378 |
| Stuks per master | | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Gewicht (zonder verpakking) | kg | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 |
| Gewicht (met verpakking) | kg | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,8 |
| Isolatieklasse | | II | II | II | II | II |
| Beschermingsgraad van de bouwschillen | | IPX0 | IP X0 | IP X0 | IP X0 | IP21 |
| Elektrische voeding | V-F-Hz | 220/240 - 1 - 50/60 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50/60 |
| Conformiteitsmarkeringen | | CE | CE | CE | CE | CE |
| Keramische weerstand | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Timer | | - | - | - | - | - |
| Kamerthermostaat | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veiligheidsthermostaat | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Functie ventilatie | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oscillatie-functie | | - | - | - | - | - |
| Schakelaar kantelbeveiliging | | ✓ | - | - | - | ✓ |
| Antivriesfunctie | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keuzeschakelaar vermogen | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Functie Eco | | - | - | - | - | - |
| Afstandsbediening | | - | - | - | - | - |
| Regeling kanteling | | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Ledlampjes | | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geïntegreerde wifi & voice control | | - | - | - | - | - |

| | | CALDO TRENDY | CALDO TRENDY ST | CALDO TRENDY T | CALDO SKY B WIFI | CALDO SKY G WIFI | CALDO UP T |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| PRODUCT CODE | | 99268 | 99267 | 99266 | 99264 | 99265 | 99364 |
| EAN CODE | | 8021183992687 | 8021183992670 | 8021183992663 | 8021183992649 | 8021183992656 | 8021183993646 |
| Thermisch vermogen (Max) | W | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Selecteerbare vermogensniveaus | | 900 / 1800 | 1000 / 2000 | 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 |
| Verwarmbaar volume (max) | m ³ | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 216 x 284 x 125 | 190 x 450 x 140 | 241 x 604 x 190 | 550 x 180 x 127 | 550 x 180 x 127 | 560 x 185 x 145 |
| Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 262 x 316 x 150 | 232 x 486 x 183 | 278 x 655 x 225 | 598 x 220 x 156 | 598 x 220 x 156 | 595 x 225 x 170 |
| Afmetingen master (breedte x hoogte x diepte) | mm | 465 x 647 x 277 | 387 x 511 x 250 | 465 x 670 x 293 | 610 x 330 x 460 | 610 x 330 x 460 | 605 x 355 x 470 |
| Stuks per master | | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Gewicht (zonder verpakking) | kg | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 2,3 | 2,3 | 2,8 |
| Gewicht (met verpakking) | kg | 2,0 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| Isolatieklasse | | II | II | II | II | II | II |
| Beschermingsgraad van de bouwschillen | | IP21 | IPX0 | IPX0 | IP22 | IP22 | IP X0 |
| Elektrische voeding | V-F-Hz | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 |
| Conformiteitsmarkeringen | | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Keramische weerstand | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Timer | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kamerthermostaat | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veiligheidsthermostaat | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Functie ventilatie | | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oscillatie-functie | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schakelaar kantelbeveiliging | | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Antivriesfunctie | | - | - | - | - | - | - |
| Keuzeschakelaar vermogen | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Functie Eco | | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Afstandsbediening | | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regeling kanteling | | - | - | - | - | - | - |
| Ledlampjes | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geïntegreerde wifi & voice control | | - | - | - | ✓ | ✓ | - |



LUCHTZUVERAAREN
AROMADIFFUSER

BEVOCHTIGER

ONTVOCHTIGERS

GASKACHELS

OLIERADIATOREN

INFRAROODKACHELS

THERMOCONVECTOREN

VENTILATORKACHELS





THERMOCONVECTOREN

Voor een onmiddellijke
en gelijkmatige warmte
in de omgeving



De voordelen van convectieverwarming

Gelijkmatige en onmiddellijke warmte

Thermoconvectoren benutten het natuurlijke convectieve mechanisme van de lucht: ze trekken de koude luchtstromen van onderaf aan en geven de warme luchtstromen van bovenaf af. Door deze beweging te benutten en te bevorderen, garanderen ze een zeer efficiënte verspreiding van de warmte. Verder zijn ze, omdat ze rechtstreeks van invloed zijn op de temperatuur van de lucht (en niet van de oppervlakken), zijn ze geschikt voor wie op zoek is naar onmiddellijke warmte. Het ontwerp van de luchtuitlaatroosters en de functie turbo verbeteren de verwarmingssnelheid van de systemen van Olimpia Splendid nog verder.

Dubbele installatie en geavanceerde bediening

De systemen van Olimpia Splendid onderscheiden zich door de beste gebruikerservaring. Naast het traditionele gebruik als vloermodel, bestaat ook de mogelijkheid om de thermoconvector op de wand te installeren, voor een maximale integratie in de omgeving. En de bediening? Naast het paneel aan boord van de machine, zijn de automatische timer voor inschakeling/uitschakeling, de afstandsbediening en, op het model met geïntegreerde wifi, ook de mobiele app beschikbaar. Om het comfort altijd onder controle te hebben.

Assortiment ventilatorkachels

| 2000W | | |
|--|--|--|
|  <p>CALEO GLASS WIFI (99238)</p>  | | |
| <p>CALEO METAL (99296)</p>  | | |
|  <p>CALEO 2 T (99552)</p>  |  <p>CALEO 2 TT (99551)</p>  | |

 Installatie op de muur
  Inclusief afstandsbediening
  Geïntegreerde timer
  Functie Turbo
  Geïntegreerde wifi

CALEO GLASS WIFI

De glazen thermoconvector met twee installatiemogelijkheden en met geïntegreerde wifi

Cod. 99238



DUBBELE INSTALLATIE

Mogelijkheid voor installatie op de wand of op de vloer, dankzij de bijgeleverde beugels en voetjes.



GEÏNTEGREERDE WIFI

Door de OS Home app te downloaden, is het mogelijk alle functies vanaf uw smartphone te beheren, ook buitenshuis.



ECO-FUNCTIE

Instelbaar vermogen voor het verkrijgen van maximaal 50% energiebesparing.



GLASS FRAME

Frontaal glazen paneel voor een meer eigentijdse stijl, met geïntegreerd touchscreendisplay

KENMERKEN

- Max. thermisch vermogen 2000 W
- 2 vermogensniveaus: 1000 - 2000 W
- Instelling van de temperatuur tussen 15°C en 50°C
- Touchscreendisplay
- Veiligheidsthermostaat
- Kamerthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Installatie op de wand of op de vloer
- Bijgeleverde beugels voor installatie op de wand
- Antivriesfunctie
- Eco-functie
- Timer 24uur en Wekelijkse timer
- Kinderslot
- Bijgeleverde afstandsbediening
- Maximaal verwarmbaar volume: 60 m³



CALEO METAL

Thermoconvector met full-metal frame

Cod. 99296



MAX VERMOGEN 2000W

3 Instelbare verwarmingsniveaus (750, 1.250 en 2.000W)



SILENT SYSTEM

Werking bij maximale geruisloosheid, voor het beste akoestische comfort



KAMERTHERMOSTAAT

Om het verbruik te optimaliseren terwijl de gewenste temperatuur wordt gehandhaafd



FULL-METAL FRAME

Geheel metalen frame, voor de maximale veiligheid.

KENMERKEN

Max thermisch vermogen 2000 W
3 vermogensniveaus: 750 - 1250 - 2000 W
Mechanische bedieningselementen
Veiligheidsthermostaat
Kamerthermostaat
Installatie op de vloer
Maximaal verwarmbaar volume: 60 m³



CALEO 2 T / CALEO 2 TT

Thermoconvectoren met functie turbo en 24uur-timer

Cod. 99552

Cod. 99551



FAST HEATING

Het ontwerp van het bovenste rooster versterkt het convectie-effect en maakt van Caleo een convector met een zeer lage massa-tragheid, ideaal voor het snel verwarmen van de omgeving.



COMPACT TECHNOLOGY

Uiterst compacte vormen en slechts 12 cm diepte.



METALEN FRAME

De strakke lijnen, de speelsheid en de soliditeit van Caleo worden mogelijk gemaakt door het frame en de behuizing van gelakt metaal.



MINUTEUR

Programmering timer 24 uur (alleen model 2TT).

KENMERKEN

Max thermisch vermogen 2000 W
3 vermogensniveaus: 750 - 1250 - 2000
Mechanische bedieningselementen
Veiligheidsthermostaat
Installatie op de vloer
Functie Turbo: ondersteunende ventilatie
Timer 24 uur (alleen Caleo 2TT)
Maximaal verwarmbaar volume: 70 m³



Technische gegevens thermoconvectoren

| | | CALEO GLASS WIFI | CALEO METAL | CALEO 2 T | CALEO 2 TT |
|---|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PRODUCT CODE | | 99238 | 99296 | 99552 | 99551 |
| EAN CODE | | 8021183992380 | 8021183992960 | 8021183995527 | 8021183995510 |
| Frontaal paneel | | Glazen | Metaal | Metaal | Metaal |
| Thermisch vermogen (Min - Med - Max) | W | 1000 - / - 2000 | 750 - 1250 - 2000 | 750 - 1250 - 2000 | 750 - 1250 - 2000 |
| Verwarmbaar volume (max) | m ³ | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte) (met voeten) | mm | 790 x 502 x 247 | 620 x 395x 220 | 620 x 460 x 228 | 620 x 460 x 228 |
| Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 835 x 490 x 135 | 695 x 400 x 135 | 670 x 490 x 180 | 670 x 490 x 180 |
| Gewicht (zonder verpakking) | kg | 7,8 | 3,0 | 4,0 | 4,1 |
| Gewicht (met verpakking) | kg | 9,3 | 3,8 | 4,8 | 4,9 |
| Elektrische voeding | V-F-Hz | 230 - 1 - 50/60 | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 |
| Kamerthermostaat | | √ | √ | √ | √ |
| Veiligheidsthermostaat | | √ | √ | √ | √ |
| Antivriesfunctie | | √ | - | √ | √ |
| Functie Turbo | | - | - | √ | √ |
| Timer 24 uur | | √ | - | - | √ |
| Instelling temperatuur | | √ | - | - | - |
| Geïntegreerde wifi | | √ | - | - | - |
| Installatie op de muur | | √ | - | - | - |







INFRAROODKACHELS

Maximaal rendement,
minimaal verbruik



Gepersonaliseerd comfort en energiezuinigheid: de infraroodtechnologie van Olimpia Splendid

Intense en efficiënte verwarming

In de wereld van de infraroodverwarmers van Olimpia Splendid gaat technologie altijd samen met gebruiksgemak en respect voor het milieu. Onze verwarmers zijn meer dan alleen een warmtebron: ze zijn ontworpen om maximaal comfort te bieden met een minimaal energieverbruik.

Onze verwarmers zijn de meest geschikte oplossing voor het verwarmen van kleine ruimtes in een huis. Ze beschikken over lampen van kwarts, halogeen en koolstofvezel om warmte te creëren.

De voordelen van infraroodtechnologie

Het gebruiksvriendelijke ontwerp van onze verwarmers zorgt voor een aangename gebruikerservaring, ook dankzij de praktische handgrepen waarmee het apparaat gemakkelijk verplaatst kan worden.

Voor iedereen die op zoek is naar optimaal personaliseerbaar comfort, beschikt de verwarming van koolstofvezel over de optie om warmte in een bepaalde richting te richten, voor een optimale verwarming van een specifiek gebied.

We presenteren de nieuwe kwartsverwarming voor gebruik in ruimtes met zeer droge lucht, die dankzij een lichte stroomstraal de ideale vochtigheidsgraad handhaaft en op deze manier zorgt voor een comfortabele en gezonde omgeving.

Assortiment infraroodverwarming

| MAX 1100W | MAX 1200W |
|--|---|
|  <p>CARBON FIBRE SOLARIA CARBON (99610)</p> |  <p>HALOGEN SOLARIA EVO (99545/99396)</p> |
|  <p>CARBON FIBRE CARBON BLACK (99579)</p> | <p>NEW!</p>  <p>QUARTZ QUARZIA HUMI (99227)</p> |

NEW

QUARZIA HUMI

Infraroodverwarming met kwartslampen van 1200 W

Cod. 99227



KWARTSTECHNOLOGIE

Directe, gelijkmatige warmte dankzij infraroodtechnologie met kwartslampen



3 VERMOGENSNIVEAU'S

De temperatuur van de omgeving kan door middel van de knop eenvoudig geregeld worden.



STOP DRY AIR

Naast het verwarmen van een ruimte naar keuze kan uitdroging van de lucht worden voorkomen dankzij de bevochtigingsmodus die een subtiele wolk van hete stoom levert.



EASY TO MOVE

Praktische ergonomische handgreep en kabelspool voor optimaal gebruiksgemak

KENMERKEN

- Max. thermisch vermogen: 1200 W
- 3 vermogensniveaus (400 - 800 - 1200 W)
- 6 gebruiksmodi: 3 vermogensniveaus met en zonder stoomafgifte
- Veiligheidsthermostaat
- Oververhittingsbeveiliging
- Anti-kantelschakelaar
- Praktische handgreep en kabelspool
- Mechanische bediening
- Maximaal verwarmbaar volume: 45 m³



VENTILATORKACHELS

THERMOCONVECTOREN

INFRAROODKACHELS

OLIERADIATOREN

GASKACHELS

ONTVOCHTIGERS

BEVOCHTIGER

LUCHTZUIVERAAREN AROMADIFFUSER

SOLARIA EVO

Infraroodkachels met halogentechnologie van 1200 W

Cod. 99545

Cod. 99396



HALOGEENTECHNOLOGIE

Maximale verwarmingssnelheid. De halogentechnologie garandeert een gelijkmatig comfort en het uiterst snel bereiken van de ingestelde omstandigheden.



GEBRUIKSVRIENDELIJK

Praktische, ergonomische handgreep, voor groter verplaatsingsgemak.



ZWENKBAAR

Over 90° zwenkbaar om een verbeterde warmteverdeling te garanderen.



3 VERMOGENSNIVEAU'S

De temperatuur van de omgeving kan door middel van de knop eenvoudig geregeld worden.

KENMERKEN

3 vermogensniveaus (400 - 800 - 1200 W)
Zwenkbeweging 90°
Veiligheidsthermostaat
Schakelaar kantelbeveiliging
Handgreep

Maximaal verwarmbaar volume: 45 m³



SOLARIA CARBON

Infraroodverwarming van koolstofvezel van 1100 W

Cod. 99610



TECHNOLOGIE MET KOOLSTOFVEZELS

De infraroodlampen zijn gemaakt van koolstofvezel, een milieuvriendelijke technologie die de verwarming benut en de dispersie van licht minimaliseert.



RICHTBAAR

De infraroodlamp kan maximaal 80° gekanteld worden om, voor een beter verwarmingscomfort, de warmte omhoog te richten.



ZWENKBAAR

Over 90° zwenkbaar om een verbeterde warmteverdeling te garanderen.



2 VERMOGENSNIVEAU'S

De temperatuur van de omgeving kan door middel van de knoppen eenvoudig geregeld worden.

KENMERKEN

- Max thermisch vermogen 1100 W
- 2 vermogensniveaus (600 - 1100 W)
- Mechanische bedieningselementen
- Zwenking 90°
- Richtbare straling: de lamp kan over 80° gekanteld worden waardoor de straling van boven naar beneden mogelijk is
- Veiligheidsthermostaat
- Schakelaar kantelbeveiliging
- Handgreep
- Maximaal verwarmbaar volume: 45 m³

CARBON BLACK

Infraroodverwarming van koolstofvezel van 1100 W

Cod. 99579



TECHNOLOGIE MET KOOLSTOFVEZELS

De infraroodlampen zijn gemaakt van koolstofvezel, een milieuvriendelijke technologie die de verwarming benut en de dispersie van licht minimaliseert.



ZWENKBAAR

Over 90° zwenkbaar om een verbeterde warmteverdeling te garanderen.



2 VERMOGENSNIVEAU'S

De temperatuur van de omgeving kan door middel van de knoppen eenvoudig geregeld worden.

KENMERKEN

- Maximaal thermisch vermogen 1100 W
- 2 vermogensniveaus (550-1100 W)
- Mechanische bedieningselementen
- Zwenking 90°
- Veiligheidsthermostaat
- Schakelaar kantelbeveiliging
- Handgreep
- Maximaal verwarmbaar volume: 45 m³



NEW

| | | QUARZIA HUMI | SOLARIA EVO | SOLARIA EVO S | SOLARIA CARBON | CARBON BLACK |
|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| PRODUCT CODE | | 99227 | 99545 | 99396 | 99610 | 99579 |
| EAN CODE | | 8021183992274 | 8021183995459 | 8021183993967 | 8021183996104 | 8021183995794 |
| Technologie | | Kwarts | Halogeen | Halogeen | Koolfilter | Koolfilter |
| Niveaus thermisch vermogen | W | 400 - 800 - 1200 | 400 - 800 - 1200 | 400 - 800 - 1200 | 600 - 1100 | 550 - 1100 |
| Verwarmbaar volume (max) | m ³ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 320 x 460 x 160 | 325 x 585 x 170 | 325 x 585 x 170 | 456 x 690 x 170 | 320 x 640 x 240 |
| Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 360 x 484 x 190 | 330 x 615 x 200 | 330 x 615 x 200 | 315 x 740 x 175 | 315 x 680 x 175 |
| Gewicht (zonder verpakking) | kg | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 2,2 |
| Gewicht (met verpakking) | kg | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 3,7 | 2,7 |
| Elektrische voeding | V-F-Hz | 230 - 1 - 50/60 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50/60 | 230 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50/60 |
| Veiligheidsthermostaat | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oscillatie-functie | | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schakelaar kantelbeveiliging | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bevochtigingsfunctie | | ✓ | - | - | - | - |
| Inhoud tank | ml | 450 | - | - | - | - |
| Handgreep | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





OLIERADIATOREN

Een langdurig en uiterst
geruisloos comfort



Een stille en blijvende warmte, aangenaam om te ademen

Superkracht, in de uiterste stilte

Olieradiatoren zijn de ideale oplossing om een ruimte effectief te verwarmen met maximaal akoestisch comfort. Het Olimpia Splendid-assortiment bestaat uit 6 modellen met variabele thermische vermogens van 1500 tot 2500W, om aan verschillende behoeften te voldoen.

Multifunctionaliteit

Om van comfort een compleet welzijn te maken, omvat het Olimpia Splendid-assortiment ook elektrische radiatoren met geïntegreerde luchtbevochtiger: perfect om elke kamer te verwarmen zonder de lucht uit te drogen. De omhullende warmte en de juiste luchtvochtigheid maken het comfort aangenaam om te ademen.

Hoge inertie

Aanbevolen voor langdurig gebruik, olieradiatoren onderscheiden zich door hun hoge thermische inertie, die - zelfs wanneer uitgeschakeld - zorgt voor een continue afgifte van warmte aan de omgeving.

Assortiment Olieradiatoren

| | 7 | 9 | 11 | 13 |
|---------------|---|--|---|---|
| CALDORAD HUMI | |  CALDORAD HUMI 9 (99263)  | |  CALDORAD HUMI 13 (99298)  |
| CALDORAD |  CALDORAD 7 (99620)  |  CALDORAD 9 (99619)  |  CALDORAD 11 (99618)  | |
| | |  CALDORAD 9 TT (99617)  | | |



Geïntegreerde Luchtbevochtiger



Geïntegreerde timer



Functie Eco

CALDORAD HUMI

Olieradiator met geïntegreerde bevochtiger

Cod. 99298

Cod. 99263



GEÏNTEGREERDE LUCHTBEVOCHTIGER

Om de juiste vochtigheidsgraad van de lucht te handhaven.



SILENT SYSTEM

Gegarandeerd akoestisch comfort: werking bij uiterste geruisloosheid.



SUPER TRAAGHEID

Tot 13 verwarmingselementen voor een gelijkmatige en langdurige warmteverspreiding, ook in uitgeschakelde toestand.



3 VERMOGENSNIVEAU'S

De temperatuur van de omgeving kan door middel van de knoppen eenvoudig geregeld worden.

KENMERKEN

2 versies beschikbaar:
CaldoRad Humi 9 (max warmtevermogen 2000 W)
CaldoRad Humi 13 (max warmtevermogen 2500 W)
Mechanische bedieningselementen
Veiligheidsthermostaat
Kamerthermostaat
Schakelaar kantelbeveiliging
Antivriesfunctie
Geïntegreerde grepen
Wielen
Snoeropwikkelaar
Geïntegreerde ontvochtiger met inhoud tank 450 ml



CALDORAD

Olieradiatoren met hoge massa traagheid, voor een gelijkmatige warmteverdeling

Cod. 99620

Cod. 99619

Cod. 99618

Cod. 99617



SUPER TRAAAGHEID

Het speciale ontwerp van de metalen elementen en de zijdelingse openingen zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling en garandeert een langdurig behoud van de warmte. Ideaal voor de verwarming van grote omgevingen.



SILENT SYSTEM

Gegarandeerd akoestisch comfort: werking bij uiterste geruisloosheid.



ECO MODE

Moduleert het vermogen automatisch op basis van de gedetecteerde omgevingstemperatuur, waardoor het verbruik wordt verminderd en het niveau van welzijn toeneemt.



TIMER & TURBO MODE

Timer met 24 uren-programmering en turbofunctie voor nog snellere verwarming (alleen model 9TT).

KENMERKEN

4 beschikbare versies:

CaldoRad 7 (max thermisch vermogen 1500 W)

CaldoRad 9 (max thermisch vermogen 2000 W)

CaldoRad 11 (max thermisch vermogen 2500 W)

CaldoRad 9 TT (max thermisch vermogen 2000 + 400 W)

Mechanische bedieningselementen

Veiligheidsthermostaat

Kamerthermostaat

Schakelaar kantelbeveiliging

Antivriesfunctie

Geïntegreerde grepen

Wielen

Snoeropwikkelaar

Timer 24 uur

| | | CALDORAD HUMI 9 | CALDORAD HUMI 13 |
|---|----------------|------------------|------------------|
| PRODUCT CODE | | 99263 | 99298 |
| EAN CODE | | 8021183992632 | 8021183992984 |
| Niveaus thermisch vermogen | W | 800-1200-2000 | 1000-1500-2500 |
| Verwarmbaar volume (max) | m ³ | 60 | 75 |
| Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte) (met wielen) | mm | 240 x 625 x 430 | 250 x 625 x 590 |
| Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 140 x 695 x 480 | 140 x 695 x 640 |
| Gewicht (zonder verpakking) | kg | 8,7 | 12,6 |
| Gewicht (met verpakking) | kg | 9,7 | 13,7 |
| Olie | kg | 1,95 | 2,60 |
| Elektrische voeding | V-F-Hz | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 |
| Timer 24 uur | | - | - |
| Kamerthermostaat | | ✓ | ✓ |
| Veiligheidsthermostaat | | ✓ | ✓ |
| Functie ventilatie | | - | - |
| Schakelaar kantelbeveiliging | | ✓ | ✓ |
| Functie Eco | | - | - |
| Antivriesfunctie | | ✓ | ✓ |
| Wielen | | ✓ | ✓ |
| Handgrepen | | ✓ | ✓ |
| Behuizing voedingskabel | | ✓ | ✓ |
| Luchtbevochtiger | | ✓ | ✓ |

| | | CALDORAD 7 | CALDORAD 9 | CALDORAD 11 | CALDORAD 9 TURBO TIMER |
|---|----------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| PRODUCT CODE | | 99620 | 99619 | 99618 | 99617 |
| EAN CODE | | 8021183996203 | 8021183996197 | 8021183996180 | 8021183996173 |
| Niveaus thermisch vermogen | W | ECO 700 - 800 - 1500 | ECO 1000 - 1000 - 2000 | ECO 1200-1300 -2500 | ECO 1000-1000-2000 (+400) |
| Verwarmbaar volume (max) | m ³ | 50 | 60 | 75 | 75 |
| Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte) (met wielen) | mm | 235 x 620 x 340 | 235 x 620 x 420 | 235 x 620 x 500 | 235 x 620 x 420 |
| Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 160 x 670 x 400 | 160 x 670 x 480 | 160 x 670 x 560 | 160 x 670 x 480 |
| Gewicht (zonder verpakking) | kg | 8,7 | 10,4 | 12,3 | 11,0 |
| Gewicht (met verpakking) | kg | 9,6 | 11,4 | 13,7 | 12,0 |
| Olie | kg | 1,50 | 1,95 | 2,20 | 1,95 |
| Elektrische voeding | V-F-Hz | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 | 230 - 1 - 50 |
| Timer 24 uur | | - | - | - | ✓ |
| Kamerthermostaat | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veiligheidsthermostaat | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Functie ventilatie | | - | - | - | ✓ |
| Schakelaar kantelbeveiliging | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Functie Eco | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivriesfunctie | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wielen | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Handgrepen | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Behuizing voedingskabel | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luchtbevochtiger | | - | - | - | - |



LUCHTBEHANDELING





ONTVOCHTIGERS

Compact en multifunctioneel,
voor de behandeling van de
lucht, het hele jaar door



Veel meer dan luchtontvochtigers

Italiaans design

De reeks ontvochtigers Aquaria biedt zes modellen in R290 ontworpen door Alessio Abdolahian die reeds de mobiele airconditioners Dolceclima Air Pro heeft ontworpen, bekroond tijdens de laatste versie van de Good Design Award, product waarop het bedrijf zich baseert voor het creëren van een onderscheidende productlijn. Het uiterlijk onderscheidt zich door de strakke en eigentijdse stijl en door de capaciteit om in uiterst compacte vormen een technologie van superieur niveau op te nemen.


























Luchtzuivering met HEPA-filters


Voor wat betreft de luchtbehandeling onderscheidt het assortiment zich door een toenemende filtercapaciteit, te beginnen met het voorfilter en het actieve koolstoffilter, tot aan de aanwezigheid van HEPA-filters op de krachtigere modellen. De nieuwe luchtontvochtigers Aquaria doen dus meer dan hun primaire functie en vormen een complete oplossing voor luchtbehandeling, het hele jaar door.


Bediening van de nieuwste generatie


Alle modellen beschikken over een nauwkeurige bediening, dankzij het **digital touch bedieningspaneel**. Verder beschikken de topklasse modellen over **geïntegreerde wifi**, waardoor de functies van de ontvochtiger ook door middel van de specifieke app op uw smartphone beheerd kunnen worden.


Assortiment Ontvochtigers

| SMALL | MEDIUM | BIG | PROFESSIONAL |
|---|---|--|--|
|   AQUARIA S1 10 P (02060)  |   AQUARIA S1 14 P (02062)  |    AQUARIA S1 20 P (02064)  |   SECCOPROF 30 P (02106)  |
|   AQUARIA S1 12 P (02061)  |   AQUARIA S1 16 P (02063)  |    AQUARIA S1 24 P (02065)  |   SECCOPROF 40 P (02107)  |

 Ontvochtigingscapaciteit (24h)

 Dubbele filtratie

 Driedubbele filtratie

 Geïntegreerde wifi


AQUARIA S1 10 P

De compacte ontvochtiger van 10 liter

Cod. 02060



Skyrunner



DUBBELE FILTRATIE

Vangt de voornaamste allergenen op in het stoffilter en elimineert, dankzij het geïntegreerde actieve koolfilter, de onaangename geuren.



ERGONOMISCH DESIGN

Eenvoudig te verplaatsen dankzij de zijgrepen en de wielen, heeft een supercompact ontwerp als gevolg waarvan ook de plaatsing in de hoeken van de woning mogelijk is



DIGITALE BEDIENING

Door middel van het bedieningspaneel kunnen de temperatuur en de luchtvochtigheid nauwkeurig worden ingesteld en altijd gecontroleerd worden.



GEÏNTEGREERDE TIMER

Voor de programmering van de in- en uitschakeling tot aan 24 uur

KENMERKEN

Ontvochtigingsvermogen: 10 l / 24 uur
 Voor omgevingen van max 45 m³
 Koudemiddel: R290
 Inhoud tank: 2 l
 Geluidsniveau 40 dB
 Indicator temperatuur en vochtigheid
 Timer 1-24 uur
 Uitneembare halftransparante tank
 Signaal volle tank
 Snelheid: laag/medium/hoog
 Functie Dry
 Automatische ontdooiingsinrichting
 Wielen voor verplaatsing




AQUARIA S1 12 P

De compacte ontvochtiger van 12 liter

Cod. 02061



Skyrunner



DUBBELE FILTRATIE

Vangt de voornaamste allergenen op in het stoffilter en elimineert, dankzij het geïntegreerde actieve koolfilter, de onaangename geuren.



ERGONOMISCH DESIGN

Eenvoudig te verplaatsen dankzij de zijgrepen en de wielen, heeft een supercompact ontwerp als gevolg waarvan ook de plaatsing in de hoeken van de woning mogelijk is



DIGITALE BEDIENING

Door middel van het bedieningspaneel kunnen de temperatuur en de luchtvochtigheid nauwkeurig worden ingesteld en altijd gecontroleerd worden.



GEÏNTEGREERDE TIMER

Voor de programmering van de in- en uitschakeling tot aan 24 uur

KENMERKEN

Ontvochtigingsvermogen: 12 l / 24 uur

Voor omgevingen van max 55 m³

Koudemiddel: R290

Inhoud tank: 2 l

Geluidsniveau 40 dB

Indicator temperatuur en vochtigheid

Timer 1-24 uur

Uitneembare halftransparante tank

Signaal volle tank

Snelheid: laag/medium/hog

Functie Dry

Automatische ontdooiingsinrichting

Wielen voor verplaatsing




AQUARIA S1 14 P

De ontvochtiger met dubbel filter van 14 liter

Cod. 02062



Skyrunner



DUBBELE FILTRATIE

Vangt de voornaamste allergenen op in het stoffilter en elimineert, dankzij het geïntegreerde actieve koolfilter, de onaangename geuren.



ERGONOMISCH DESIGN

Eenvoudig te verplaatsen dankzij de zijgrepen en de wielen, heeft een supercompact ontwerp als gevolg waarvan ook de plaatsing in de hoeken van de woning mogelijk is



DIGITALE BEDIENING

Door middel van het bedieningspaneel kunnen de temperatuur en de luchtvochtigheid nauwkeurig worden ingesteld en altijd gecontroleerd worden.



GEÏNTEGREERDE TIMER

Voor de programmering van de in- en uitschakeling tot aan 24 uur

KENMERKEN

Ontvochtigingsvermogen: 14 lt / 24h

Voor omgevingen tot 65 m³

Koudemiddel: R290

Geluidsniveau 40 dB

Indicator temperatuur en vochtigheid

Timer 1-24h

Inhoud tank: 2lt

Uitneembare halftransparante tank

Snelheden: laag/gemiddeld/hhoog

Functie Dry

Automatisch ontdooiingssysteem

Wielen voor verplaatsing

Signaal volle tank




AQUARIA S1 16 P

De ontvochtiger met dubbel filter van 16 liter



Skyrunner

Cod. 02063



DUBBELE FILTRATIE

Vangt de voornaamste allergenen op in het stoffilter en elimineert, dankzij het geïntegreerde actieve koolfilter, de onaangename geuren.



ERGONOMISCH DESIGN

Eenvoudig te verplaatsen dankzij de zijgrepen en de wielen, heeft een supercompact ontwerp als gevolg waarvan ook de plaatsing in de hoeken van de woning mogelijk is.



DIGITALE BEDIENING

Door middel van het bedieningspaneel kunnen de temperatuur en de luchtvochtigheid nauwkeurig worden ingesteld en altijd gecontroleerd worden.



GEÏNTEGREERDE TIMER

Voor de programmering van de in- en uitschakeling tot aan 24 uur

KENMERKEN

Ontvochtigingsvermogen: 16 l / 24 uur

Voor omgevingen van max 75 m³

Koudemiddel: R290

Geluidsniveau 40 dB

Indicator temperatuur en vochtigheid

Timer 1-24 uur

Inhoud tank: 2 l

Uitneembare halftransparante tank

Snelheid: laag/medium/hhoog

Functie Dry

Automatische ontdooiingsinrichting

Wielen voor verplaatsing

Signaal volle tank



AQUARIA S1 20 P

De uiterst complete ontvochtiger van 20 liter

Cod. 02064



Skyrunner



DRIEDUBBELE FILTRATIE MET HEPA-FILTER

Naast het voorfilter en het actief koolstoffilter is het uitgerust met een HEPA-filter dat doeltreffend is tegen deeltjes tot 0,3 micron



GEMOTORISEERDE FLAP

De luchtstroom kan gemakkelijk in de ruimte gericht worden, dankzij de gemotoriseerde flap op het bovenste gedeelte



TOUCHSCREEN E HIDDEN DISPLAY

Touch-bedieningspaneel, met minimale esthetische impact, en een frontaal display met achtergrondverlichting (die uitgeschakeld kan worden), voor een onmiddellijke regeling van de luchtvochtigheid



GEÏNTEGREERDE WIFI

Door de OS Home app te downloaden, is het mogelijk alle functies vanaf uw smartphone te beheren, ook buitenshuis.

KENMERKEN

Ontvochtigingsvermogen: 20 l / 24 uur
 Voor omgevingen van max 90 m³
 Koudemiddel: R290
 Inhoud tank: 5 l
 Geluidsniveau 38 dB
 Gemotoriseerde klep
 Indicator temperatuur en vochtigheid
 Timer 1-24 uur
 Uitneembare halftransparante tank
 Snelheid: laag/medium/hhoog
 Functie Dry
 Automatische ontvochtigingsinrichting
 Kinderslot
 Wielen voor verplaatsing
 Signaal volle tank



AQUARIA S1 24 P

De uiterst complete ontvochtiger van 24 liter

Cod. 02065



Skyrunner



DRIEDUBBELE FILTRATIE MET HEPA-FILTER

Naast het voorfilter en het actief koolstoffilter is het uitgerust met een HEPA-filter dat doeltreffend is tegen deeltjes tot 0,3 micron



GEMOTORISEERDE FLAP

De luchtstroom kan gemakkelijk in de ruimte gericht worden, dankzij de gemotoriseerde flap op het bovenste gedeelte



TOUCHSCREEN E HIDDEN DISPLAY

Touch-bedieningspaneel, met minimale esthetische impact, en een frontaal display met achtergrondverlichting (die uitgeschakeld kan worden), voor een onmiddellijke regeling van de luchtvochtigheid



GEÏNTEGREERDE WIFI

Door de OS Home app te downloaden, is het mogelijk alle functies vanaf uw smartphone te beheren, ook buitenshuis.

KENMERKEN

Ontvochtigingsvermogen: 24 l / 24 uur
 Voor omgevingen van max 100 m³
 Koudemiddel: R290
 Inhoud tank: 5 l
 Geluidsniveau 38 dB
 Gemotoriseerde klep
 Indicator temperatuur en vochtigheid
 Timer 1-24 uur
 Uitneembare halftransparante tank
 Snelheid: laag/medium/hog
 Functie Dry
 Automatische ontthooingsinrichting
 Kinderslot
 Wielen voor verplaatsing
 Signaal volle tank



SECCOPROF

De professionele ontvochtigers voor grote omgevingen

Cod. 02106

Cod. 02107



SUPER POWER

Seccoprof is in staat om maximaal 40 liter overtollig vocht per dag te absorberen, waardoor de ontvochtiging van grote omgevingen mogelijk is.



NON-STOP WERKING

Continue condensafvoer, voor een ononderbroken ontvochtiging, zonder dat de tank moet worden uitgenomen.



ONTDOOIING WARM GAS

Garandeert de werking in continubedrijf van de compressor, waardoor frequente intervallen voor in- en uitschakeling worden voorkomen en de functionering ook rond de 0°C mogelijk is.



DIGITALE BEDIENING

Door middel van het bedieningspaneel kunnen de temperatuur en de luchtvochtigheid nauwkeurig worden ingesteld en altijd gecontroleerd worden.

KENMERKEN

Ontvochtigingsvermogen: 30 l / 24 uur en 40 l / 24 uur
Voor omgevingen van max 150/200 m³
Koudemiddel: R290
Inhoud tank: 8 l
Geluidsniveau 52 dB
Indicator temperatuur en vochtigheid
Timer 1-24 uur
Uitneembare tank met weergave waterpeil
2 niveaus voor ventilatorsnelheid
Functie Dry en Fan
Automatische ontdooiingsinrichting
Wielen voor verplaatsing
Signaal volle tank
2 filtratieniveaus (voorfilter / actieve koolfilter)



VENTILATORKACHELS

THERMOCONVECTOREN

INFRAROODKACHELS

OLIERADIATOREN

GASKACHELS

ONTVOCHTIGERS

BEVOCHTIGER

LUCHTZUIVERAAREN
AROMADIFFUSER

Technische gegevens ontvochtigers

| | | AQUARIA S1 10 P | AQUARIA S1 12 P | AQUARIA S1 14 P | AQUARIA S1 16 P | AQUARIA S1 20 P | AQUARIA S1 24 P |
|---|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PRODUCT CODE | | 02060 | 02061 | 02062 | 02063 | 02064 | 02065 |
| EAN CODE | | 8021183020601 | 8021183020618 | 8021183020625 | 8021183020632 | 8021183020649 | 8021183020656 |
| Ontvochtigingscapaciteit (2) | l/24h | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| Opgenomen vermogen in ontvochtiging (1) | W | 170 | 180 | 190 | 200 | 310 | 320 |
| Nominaal verbruik in ontvochtiging (1) | A | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 1,9 |
| Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging (2) | W | 250 | 264 | 252 | 262 | 350 | 360 |
| Maximaal verbruik in ontvochtiging (2) | A | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging (U.L.U.) | W | 270 | 280 | 290 | 300 | 370 | 380 |
| Beschermingsgraad | | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Ventilatiesnelheid | nr | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Inhoud tank | l | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Luchtstroomsnelheid (max) | m³/h | 110 | 120 | 110 | 120 | 170 | 180 |
| Afmetingen product (breedte x hoogte x diepte met wielen) | mm | 293 x 487 x 218 | 293 x 487 x 218 | 293 x 512 x 218 | 293 x 512 x 218 | 367 x 610 x 274 | 367 x 610 x 274 |
| Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 324 x 518 x 248 | 324 x 518 x 248 | 324 x 546 x 248 | 324 x 546 x 248 | 421 x 664 x 335 | 421 x 664 x 335 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 |
| Gewicht (zonder verpakking) | kg | 10,2 | 10,2 | 11,0 | 11,0 | 14,6 | 14,6 |
| Gewicht (met verpakking) | kg | 10,5 | 10,5 | 11,4 | 11,4 | 16,1 | 16,1 |
| Koudemiddel | | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| GWP (Global Warming Potential) | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Koudemiddel laden | kg | 0,036 | 0,036 | 0,043 | 0,043 | 0,052 | 0,052 |
| Minimumoppervlakte van de installatie-, gebruiks- en opslagruimte | m² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stekker | | EU | EU | EU | EU | EU | EU |
| Voeding | V-F-Hz | 220-240 - 1 - 50 | 220-240 - 1 - 50 | 220-240 - 1 - 50 | 220-240 - 1 - 50 | 220-240 - 1 - 50 | 220-240 - 1 - 50 |
| Conformiteitsmarkeringen | | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Stoffilter | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actieve koolfilter | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HEPA-filter | | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Werking met continue afvoer | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instelbare elektronische vochtregelaar | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Weergave luchtvochtigheid | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Weergave luchttemperatuur | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signalering volle tank | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kinderslot | | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Zwenkbaar | | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Functie wasruimte | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Timer | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ontdooiingsinrichting | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geïntegreerde wifi | | - | - | - | - | ✓ | ✓ |

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C-60%)

(2) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)

(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C

| | | SECCOPROF 30 P | SECCOPROF 40 P |
|---|--------|------------------|------------------|
| PRODUCT CODE | | 02106 | 02107 |
| EAN CODE | | 8021183021066 | 8021183021073 |
| Ontvochtigingsvermogen (1) | l/24h | 30 | 40 |
| Opgenomen vermogen in ontvochtiging (1) | W | 560 | 650 |
| Maximaal opgenomen vermogen in ontvochtiging (U.L.U.) | W | 620 | 750 |
| Ventilatiesnelheid | nr | 2 | 2 |
| Inhoud tank | l | 8 | 8 |
| Luchtstroomsnelheid (max) | m³/h | 240 | 240 |
| Geluidsdruk | dB(A) | 52 | 52 |
| Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 312 x 635 x 453 | 312 x 635 x 453 |
| Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 356 x 688 x 492 | 356 x 688 x 492 |
| Gewicht (zonder verpakking) | kg | 24,9 | 27,2 |
| Gewicht (met verpakking) | kg | 26,8 | 29,0 |
| Koudemiddel / Vulling (kg) | | R290 / 0,083 | R290 / 0,096 |
| Voeding | V-F-Hz | 220-240 - 1 - 50 | 220-240 - 1 - 50 |
| Stekker | | Schuko | Schuko |
| Minimale/maximale voedingsspanning | V | 220-240 | 220-240 |
| Stoffilter | | ✓ | ✓ |
| Actieve koelfilter | | ✓ | ✓ |
| HEPA-filter | | - | - |
| Werking met continue afvoer | | ✓ | ✓ |
| Digitale bedieningselementen | | ✓ | ✓ |
| Instelbare elektronische vochtregelaar | | ✓ | ✓ |
| LCD Display | | ✓ | ✓ |
| Weergave luchtvochtigheid | | ✓ | ✓ |
| Weergave luchttemperatuur | | ✓ | ✓ |
| Signalering volle tank | | ✓ | ✓ |
| Ontdooiingsinrichting | | ✓ | ✓ |
| Ontdooiingssysteem met warm gas | | ✓ | ✓ |
| Handgreep | | ✓ | ✓ |
| Wielen | | ✓ | ✓ |
| Verborgen tank met druk-trek sluiting | | - | - |
| Tank met handgreep | | - | - |
| Zichtbaar waterpeil | | ✓ | ✓ |

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)
(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)





BEVOCHTIGER

Met chromotherapie, voor
een totaal welzijn



Welzijn bij elke inademing

Bevochtigde lucht en etherische oliën

Goed slapen, de juiste concentratie, een aangenaam gevoel van welzijn hebben allen te maken met de kwaliteit van de door ons ingeademde lucht. Zorg dragen voor de lucht is mogelijk, te beginnen met een correcte **balans van de luchtvochtigheid**: ook bij functionerende verwarming moet het percentage met een apparaat voor de bevochtiging van de lucht in de omgeving tussen **50 en 60%** gehandhaafd worden, om droogheid en irritaties van de luchtwegen te voorkomen. Verder draagt de toevoeging van **etherische oliën**, die aan de omgeving worden afgegeven, bij aan de stimulering van het geestelijke en lichamelijke welzijn.

Het belang van de chromotherapie

De oplossingen voor bevochtiging en de verspreiding van geuren in de omgeving van Olimpia Splendid gaan verder dan hun primaire functie en zijn uitgerust met systemen door middel waarvan het comfort een ervaring van totaal welzijn wordt. Een voorbeeld daarvan is de **lamp voor de chromotherapie**: een oude gewoonte die ontspanning bevordert en het humeur verbetert.

Assortiment Bevochtiger

| | SMALL | MEDIUM | BIG | |
|--------|---|---|---|---|
| LIMPIA |  2L  LIMPIA 2 (99423) |  4L   LIMPIA 4 (99424) |  5L  LIMPIA HERO WIFI (99239) |  6L  LIMPIA 6 (99425) |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| | | | | |



Inhoud tank



Inclusief afstandsbediening



Chromotherapie-licht



Geïntegreerde wifi

LIMPIA 2

Kleine multifunctionele bevochtiger

Cod. 99423



INHOUD TANK 2 L

Mogelijkheid om de tank met maximaal 2 liter water te vullen. Als de tank leeg is, klinkt er een alarm



TOUCH DISPLAY

Praktische en moderne aanraakbediening om de instellingen te optimaliseren



GEKLEURD LICHTLICHT

Variabele gekleurde sfeerverlichting, voor een immersief gevoel van welzijn



TOUCHTIMER MAX 8 UUR

Mogelijkheid om maximaal 8 uren werking te programmeren

KENMERKEN

Koude ultrasoonstechnologie
Bevochtigingsvermogen: 150 ml/uur
Ledlamp voor chromotherapie
Inhoud tank: 2 l
Timer max 8 uur
Alarm lege tank
Bijgeleverde reinigingsborstel



LIMPIA 4

Praktische, instelbare bevochtiger

Cod. 99424



VARIO POWER

Het vermogen van de vochtgifte kan naar wens worden ingesteld



AFSTANDBEDIENING

Voor het eenvoudig beheren van de functies, ook op afstand



CHROMOTHERAPIE

Bevochtigt de lucht en geeft een variabele, gekleurde atmosfeerverlichting



MINUTEUR

Mogelijkheid om maximaal 8 uren werking te programmeren

KENMERKEN


Koude ultrasoontechnologie
Bevochtigingsvermogen: 300 ml/uur
Afstandsbediening
Ledlamp voor chromotherapie
Continue regeling intensiteit stoom
Inhoud tank: 4 l
Touchtimer max 8 uur
Alarm lege tank



LIMPIA HERO WIFI

De multifunctionele bevochtiger met geïntegreerde wifi

Cod. 99239



AROMADIFFUSER

Verzorgt, naast de bevochtiging van de lucht, ook de verspreiding van balsamische aroma's die het welzijn verbeteren



PURE SYSTEM

Functie ioniserende plasma om de vervuilende deeltjes in de lucht te verminderen en functie warme mist om de lucht te ontsmetten.



GEÏNTEGREERDE WIFI

Door de OS Home app te downloaden, is het mogelijk alle functies vanaf uw smartphone te beheren, ook buitenshuis.



MODUS BABY

Handhaaft de luchtvochtigheid constant op 55%, voor het welzijn van de kleintjes

KENMERKEN

- Koude ultrasoon technologie
- Inhoud tank: 5 l
- Bevochtigingscapaciteit: 450 ml/uur
- 3 niveaus voor vochtgiftige
- Stoomafgifte met twee richtingen
- Instelling van het % vochtigheid tussen 40% en 80%
- Touchscreendisplay
- Functie warme mist
- Lade voor etherische oliën
- Nachtverlichting met 7 kleurtonen
- Modi Baby, Handmatig, Auto en Sleep
- Kinderslot
- Timer 12h
- Alarm lege tank
- Borstel reiniging bijgeleverd



VENTILATORKACHELS

THERMOCONVECTOREN

INFRAROODKACHELS

OLIERADIATOREN

GASKACHELS

ONTVOCHTIGERS

BEVOCHTIGER

LUCHTZUVERAAREN EN AROMADIFFUSER

LIMPIA 6

Luchtbevochtiger met aromadiffuser

Cod. 99425



INHOUD TANK 6 L

Vullen tank tot maximaal 6 liter water. Als de tank leeg is, klinkt er een alarm



AFSTANDBEDIENING

Voor het eenvoudig beheren van de functies, ook op afstand



AROMADIFFUSER

Verzorgt, naast de bevochtiging van de lucht, ook de verspreiding van balsamische aroma's die het welzijn verbeteren



3 NIVEAUS VOCHTAFGIFTE

Voor het beheer van de stroomstroom, naast de bidirectionaliteit en de functie voor voorverwarming

KENMERKEN

- Koude ultrasoontechnologie
- Bevochtigingsvermogen: 330 ml/uur
- Functie voorverwarming stoom
- Digitaal touchdisplay
- 3 niveaus voor vocht afgifte
- Lade voor essentiële oliën
- Afstandsbediening slim
- Nachtlampje
- Inhoud tank: 6 l
- Touchtimer max 8 uur
- Alarm lege tank
- Bidirectionele stoomafgifte



| | | LIMPIA 2 | LIMPIA 4 | LIMPIA HERO WIFI | LIMPIA 6 |
|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PRODUCT CODE | | 99423 | 99424 | 99239 | 99425 |
| EAN CODE | | 8021183994230 | 8021183994247 | 8021183992397 | 8021183994254 |
| Ontvochtigingsvermogen (koude stoom / warme stoom) | ml/h | 125 / 0 | 300 / 0 | 250 / 450 | 290 / 330 |
| Bevochtigbaar gebied | m ² | 25 | 35 | 27 | 50 |
| Opgenomen vermogen (koude stoom / hete stoom) | W | 12 / 0 | 25 / 0 | 250 / 450 | 25 / 55 |
| Emissieniveau stoom | nr | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Beschermingsgraad | | IP X0 | IP X0 | IP X0 | IP X0 |
| Inhoud tank | l | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Hoeveelheid verpakking master | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 180 x 189 x 180 | 204 x 290 x 205 | 284 x 318 x 165 | 290 x 337 x 170 |
| Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 215 x 226 x 215 | 245 x 340 x 235 | 325 x 355 x 200 | 315 x 360 x 195 |
| Verpakkingsafmetingen master (breedte x hoogte x diepte) | mm | 450 x 246 x 445 | 510 x 360 x 485 | 670 x 420 x 375 | 650 x 380 x 405 |
| Gewicht (zonder verpakking) | kg | 0,80 | 1,20 | 2,4 | 2,00 |
| Gewicht (met verpakking) | kg | 1,20 | 1,80 | 3,2 | 2,30 |
| Voeding | V-F-Hz | 100-240 - 1 - 50/60 | 100-240 - 1 - 50/60 | 220-240 - 1 - 50/60 | 220-240 - 1 - 50/60 |
| Conformiteitsmarkeringen | | CE | CE | CE | CE |
| Koude ultrasoontechnologie | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chromotherapie | | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Elektromechanische bedieningselementen | | - | ✓ | - | - |
| Digitale bediening | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Display | | - | - | ✓ | ✓ |
| Weergave luchtvochtigheid | | - | - | ✓ | ✓ |
| Signalering lege tank | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Functie verwarming + bevochtiging | | - | - | ✓ | ✓ |
| Functie warme stoom | | - | - | ✓ | ✓ |
| Instelling stoomregeling | | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nachtlampje | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Richtbaarheid stroomstroom | | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plasma | | - | - | ✓ | - |
| Afstandsbediening | | - | ✓ | - | ✓ |
| Timer | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Functie automatische herstart bij herstel netspanning | | - | - | ✓ | - |
| Geïntegreerde wifi | | - | - | ✓ | - |





LUCHTZUIVERAAR EN AROMADIFFUSER

Oplossingen voor een
optimaal welzijn

AURA ABSOLUTE

De intelligente luchtzuiveraar, met HEPA 14-filter

Cod. 99278



HEPA 14-FILTER

Is naast het voorfilter en het actieve koolfilter uitgerust met een HEPA 14-filter met een doeltreffendheid van 99,99% bij deeltjes tot 0,3 micron



UV-C-LAMP EN IONISATOR

Voor de sterilisatie van de lucht, door de microorganismen door middel van de UV-C-straling te vernietigen, en de lucht te bevrijden van verontreinigende deeltjes door de actie van de negatieve ionen



AUTOMATISCHE REGELING

Analyseert de luchtkwaliteit in realtime, stelt zich automatisch in voor een doeltreffende zuivering en toont de gegevens door middel van een waarschuwingslampje met 4 kleuren



WIFI EN SPRAAKBEDIENING

Dankzij de geïntegreerde wifi en de compatibiliteit met de meest voorkomende spraakassistenten is het beheer door middel van zowel spraakbediening als de specifieke app mogelijk.

KENMERKEN

- 3 filtratieniveaus (stoffilter/HEPA 14-filter/actieve koolfilter)
- Bacteriedodende UV-lamp
- Via het frontpaneel uitneembaar filterpakket
- Ionisator
- Digitale indicator deeltjesconcentratie
- Automatische werking van de ventilatorsnelheid afhankelijk van de gedetecteerde luchtkwaliteit
- Maximale duur filter 4320 uur
- Timer maximaal 8 uur
- Functie Sleep/ Turbo
- 3 snelheden luchtstroomsnelheid
- CADR: 423 m³/h



| | | AURA ABSOLUTE |
|--|-------------------|-----------------|
| PRODUCT CODE | | 99278 |
| EAN CODE | | 8021183992786 |
| Opgenomen vermogen | W | 70 |
| Beschermingsgraad | | IP20 |
| Isolatieklasse | | II |
| Ventilatiesnelheid | nr | 4 |
| Geluidsdruk niveau (1) | dB(A) min-max | 27 / 54 |
| Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 445 x 680 x 238 |
| Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 510 x 752 x 310 |
| Gewicht (zonder verpakking) | kg | 9,6 |
| Gewicht (met verpakking) | kg | 12,5 |
| Voor omgevingen van maximaal | m ² | 50 |
| CADR Afdigfpercentage schone lucht | m ³ /h | 423 |
| Ozonproductie | ppm | < 0,05 |
| Voeding | V-F-Hz | 220/240-1-50/60 |
| Conformiteitsmarkeringen | | CE |
| Digitale bediening | | ✓ |
| Led weergave van de luchtkwaliteit | | ✓ |
| Display weergave luchtkwaliteit | | ✓ |
| Signalering reiniging/vervanging filter | | ✓ |
| Functie Child Lock | | ✓ |
| Functie sleep | | ✓ |
| Functie Turbo | | ✓ |
| Functie Auto | | ✓ |
| Timer | | ✓ |
| Handgreep | | ✓ |
| Ionisator | | ✓ |
| Bacteriedodende UV-lamp | | ✓ |
| Voorfilter stofopvang | | ✓ |
| HEPA-filter | | ✓ |
| Type HEPA-filter | | HEPA14 |
| Actieve koelfilter | | ✓ |
| Geïntegreerde wifi & voice control | | ✓ |

ASTOMI SOUND

Aromadiffuser met Bluetooth-luidspreker

Cod. 99408



SPEAKER SOUND BLUETOOTH

Om te luisteren naar de favoriete muziek, dankzij de speakers en de Bluetooth-verbinding



2 FUNCTIES IN 1

Zorgt, dankzij een koude ultrasoon technologie, voor de verspreiding van het aroma en de bevochtiging van de omgeving



CHROMOTHERAPIE

Gekleurde atmosfeerverlichting, vast of variabel, voor een immersief gevoel van welzijn



HOGE VEILIGHEID


Dankzij de automatische uitschakeling bij het leegraken van de tank

KENMERKEN

- Inhoud tank 400 ml
- Variabele ledlamp voor chromotherapie
- Bluetooth-luidsprekers voor mobiele apparaten
- 2 afgifteniveaus: intens/mild
- Functie ontvochtiging
- Afgifte max 60 ml/uur
- Continu bedrijf max 11 uur
- Automatische uitschakeling bij lege tank



| | | ASTOMI SOUND | |
|--|----------------|---------------------|--|
| PRODUCT CODE | | 99408 | |
| EAN CODE | | 8021183994087 | |
| Ontvochtigingsvermogen (koude stoom) | ml/h | 45 | |
| Bevochtigbaar gebied | m ² | 20 | |
| Opgenomen vermogen (koude stoom) | W | 18 | |
| Beschermingsgraad | | IP X0 | |
| Isolatieklasse | | III | |
| Ventilatiesnelheid | nr | 1 | |
| Inhoud tank | ml | 400 | |
| Hoeveelheid verpakking master | | 12 | |
| Afmetingen product (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 156 x 145 x 156 | |
| Afmetingen pakket (Leng. x Hoog. x Diep.) | mm | 165 x 215 x 165 | |
| Verpakkingsafmetingen master (breedte x hoogte x diepte) | mm | 515 x 450 x 345 | |
| Gewicht (zonder verpakking) | kg | 0,70 | |
| Gewicht (met verpakking) | kg | 0,90 | |
| Gewicht verpakking master | kg | 12 | |
| Stroomvoorziening | | extern | |
| Voeding | V-F-Hz | 100-240 - 1 - 50/60 | |
| Conformiteitsmarkeringen | | CE | |
| Koude ultrasoontechnologie | | ✓ | |
| Elektromechanische bedieningselementen | | ✓ | |
| Digitale bediening | | - | |
| Display | | - | |
| Weergave luchtvochtigheid | | - | |
| Signalering lege tank | | ✓ | |
| Functie warme stoom | | - | |
| Nachtlampje | | ✓ | |
| Richtbaarheid stroomstroom | | ✓ | |
| Ionisator | | - | |
| Afstandsbediening | | - | |
| Functie automatische herstart bij herstel netspanning | | - | |
| Timer | | ✓ | |
| Bluetooth | | ✓ | |

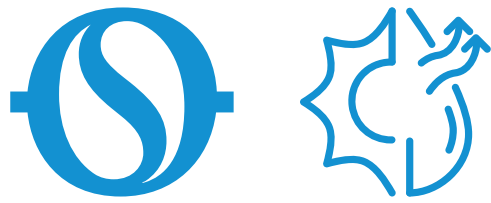



Olimpia Splendid S.p.A.

Italy, Cellatica (BS) | Headquarter

Italy, Gualtieri (RE) | Logistic Hub

France, Paris | Sales Subsidiary

Spain, Madrid | Sales Subsidiary

USA, New York | Sales Subsidiary

Australia, Melbourne | Sales Subsidiary

China, Shanghai | Trading Subsidiary



Download deze productbladen, technische en installatiehandleidingen en andere documenten met betrekking tot catalogusreferenties in de nieuwe downloadzone van de website **Olimpiasplesndid.nl**.



Lid van:



Gecertificeerd bedrijf:

